


EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A (478 410)



Ilustracje nie są wiążące

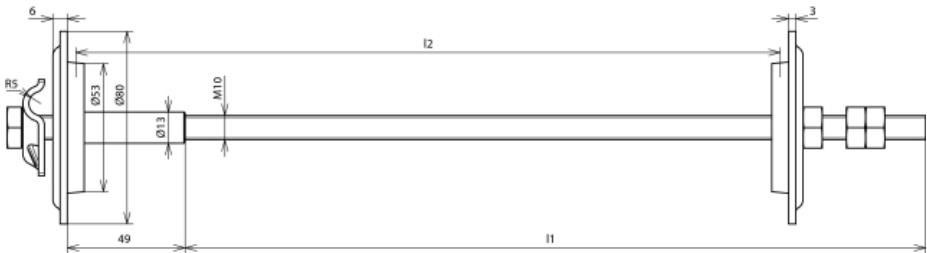

Z zaciskiem MV ze stali nierdzewnej (V4A) do drutów okrągłych 8-10 mm.
Do ustanawiania wodoszczelnych przepustów przewodów uziemiających / wyrównawczych w murach i ścianach; z prętem gwintowanym M10 ze stali nierdzewnej.

Wersja do późniejszego montażu w otworze (Ø14 mm) lub ewentualnie montażu w przygotowanej wcześniej rurce dystansowej.
Przepust przeszedł badanie wodoszczelności pod ciśnieniem do 1 bar, co odpowiada sytuacji montażowej do głębokości 10 m w przypadku stojącej wody.



Układ:

Typ	EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A
Nr kat.	478 410
Długość przepustu (L2)	100-300 mm
Długość gwintowanego pręta (L1)	308 mm
Uszczelnienie	neopren
Tarcza uszczelniająca Ø	80 mm
Materiał tarczy	stal nierdzewna (V4A)
Nr materiału	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiał gwintowanego pręta / nakrętki	stal nierdzewna
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	2,7 kA
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-1
Waga	580 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364136335
Jed. Op.	5 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.