


ISN 25 STK 900SN7360 (766 371)

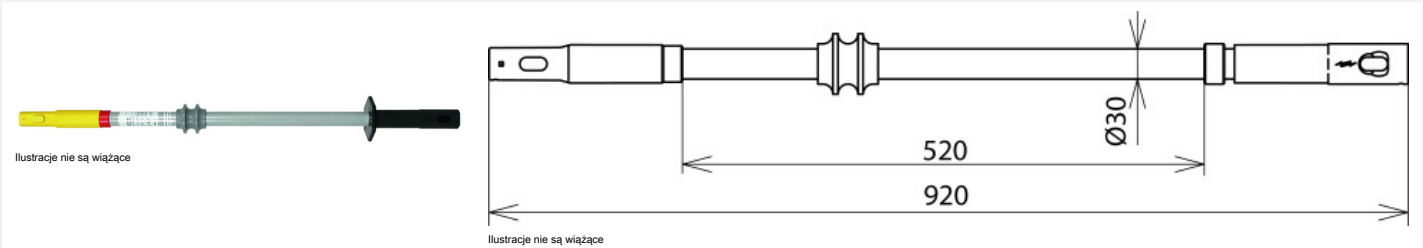

Insulating stick with plug-in coupling for operating head (hammer).

| Typ                                           | ISN 25 STK 900SN7360                               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nr kat.                                       | 766 371                                            |
| Nominal voltage (U <sub>N</sub> )             | 1 ... 25 kV                                        |
| Total length (l <sub>G</sub> )                | 920 mm                                             |
| Standard (insulating stick)                   | Based on DIN VDE 0682 - 411 and DIN VDE V 0681 - 1 |
| For use at                                    |                                                    |
| Operating temperature range (T <sub>U</sub> ) | - 25 °C ... + 55 °C                                |
| Material (insulating tube)                    | Glass-fibre reinforced polyester tube              |
| Diameter                                      | 30 mm                                              |
| Type of device                                | Insulating stick                                   |
| Waga                                          | 560 g                                              |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 82055980                                           |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364139909                                      |
| Jed. Op.                                      | 1 szt.                                             |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.