



SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A (540 199)

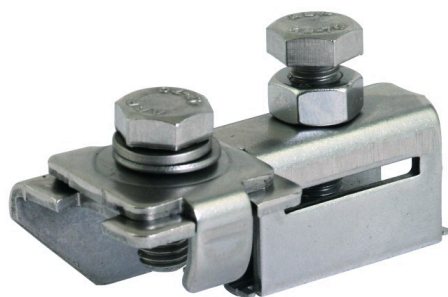

Ilustracje nie są wiążące



Do łączenia z taśmą napinającą (art. nr 540 901), przekrój przyłącza 4-50 mm² (druć / wielodrutowo).



Układ:

Typ Nr kat.	SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A 540 199
Materiał	stal nierdzewna
Śruba	M8 x 20 mm
Materiał śruby	stal nierdzewna
Przyłączenie (druć)	1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Przyłączenie (druć / wielodrutowo)	4-50 mm ²
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	107 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364304741
Jed. Op.	25 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.