



PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30 (563 010)

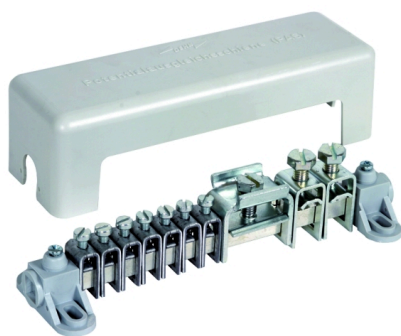

Ilustracje nie są wiążące

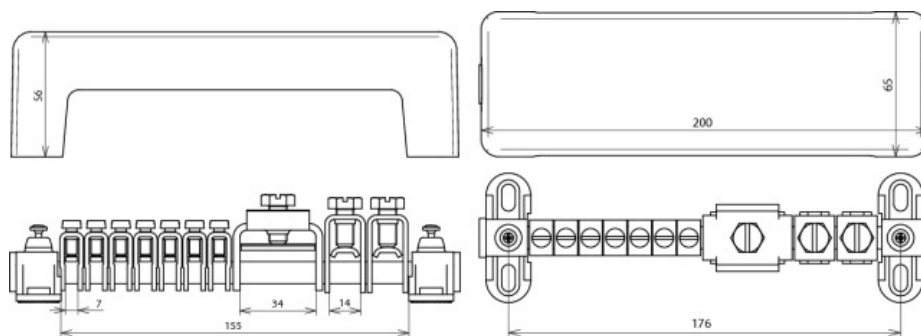

Układ:

Typ	PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
Nr kat.	563 010
Przyłączenie (druć / wielodrutowo)	7x 2,5-25 mm ²
Przyłączenie (druć / wielodrutowo / linka)	2x 8-10 mm lub 16-95 mm ²
Przyłączenie (płaskownik)	1x -30 x 4 mm
Szyna zaciskowa	Ms/gal Sn
Przekrój	100 mm ²
Mocowanie	[4x] 6 x 12 mm
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA ^{*)}
Prąd zwarciový (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	9,2 kA ^{*)}
Test prądu stałego (25 A; ≤ 45 K)	zaliczony ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	469 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364027800
Jed. Op.	1 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.