


DB M MOD 150 (961 001)


- wysoka zdolność odprowadzania prądów uderowych dzięki iskiernikowi
- łatwa wymiana modułów ochronnych bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł
- moduł ochronny można wymienić bez potrzeby rozłączania zasilania i bez zdejmowania pokrywy tablicy rozdzielczej



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DB M MOD 150

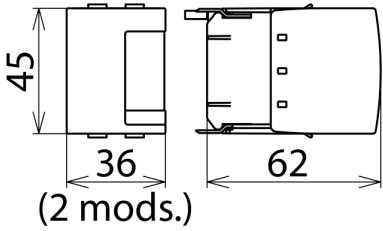

Rysunek wymiarowy DB M MOD 150

Iskiernikowy moduł ochronny

Typ Nr kat.	DB M MOD 150 961 001
Największe napięcie trwałej pracy AC (U_c)	150 V
Prąd uderowy (10/350 μ s) (I_{imp})	35 kA
Energia właściwa (W/R)	306,25 kJ/ Ω
Zdolność gaszenia prądu następczego AC (I_R)	35 kA _{rms}
Ograniczanie prądu następczego / selektywność	bezpiecznik 35 A gG nie zadziała do 50 kA _{rms} (spodziewanego)
Waga	173 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364118584
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.