


MAMVK 8.16 15.25 STBL (308 040)



Ilustracje nie są wiążące

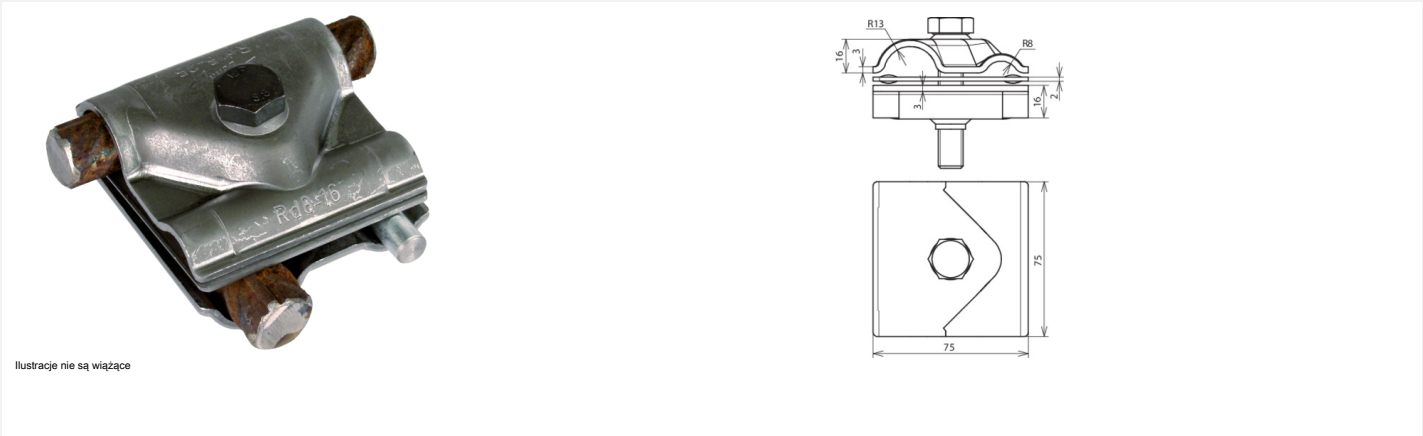

Typ	MAMVK 8.16 15.25 STBL
Nr kat.	308 040
Materiał zacisku	stal niepokryta
Zakres zacisku (druć)	8-16 / 15-25 mm
Grubość materiału	3,0 / 2,0 mm
Śruba	⚙ M12 x 65 mm
Materiał śruby	stal niepokryta
Wytrzymałość na prąd piorunowy (10/350 μs)	100 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	10,2 kA
Certyfikaty	UL 467
Waga	450 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364055902
Jed. Op.	20 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.