


PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN (306 105)



Łączniki z podkładką sprężystą do podłączania/łączenia drutów okrągłych/linek w obszarach zagrożonych wybuchem, strefy 1/21, 2/22. Łączniki są zabezpieczone przed samoczynnym poluzowaniem zgodnie z normą DIN EN 62305-3 uzupełnienie 2 (VDE 0185-305-3 aneks 2).

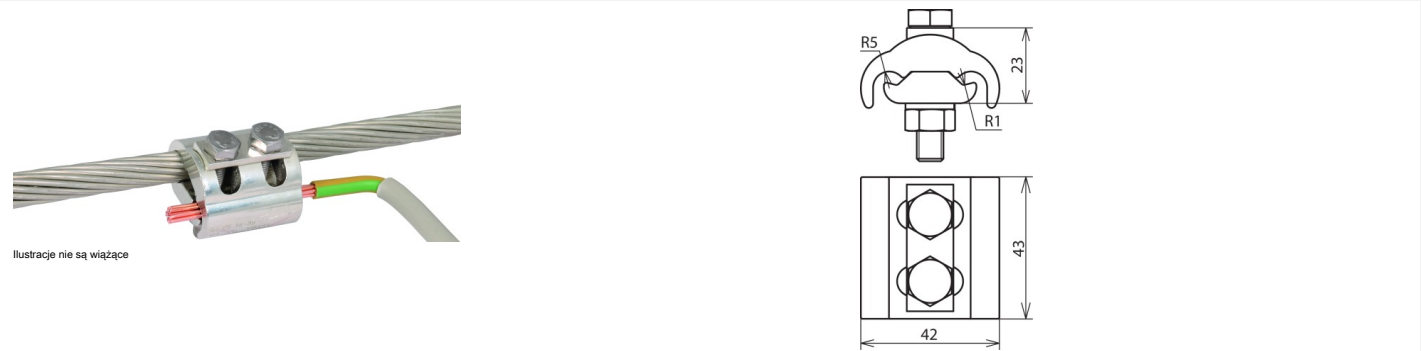

Układ:

Typ	PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN
Nr kat.	306 105
Materiał zacisku	Cu/gal Sn
Zakres zacisku (drut / drut)	5-12,5 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka)	16-95 mm ²
Śruba	⚙ M8 x 45 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdz. (V4A)
Nr materiału	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Wykonanie	z podkładką sprężystą
Prąd udarowy (10/350 μs) nieiskrzący	25 kA
Prąd zwarciovowy (50 Hz) (0,1 s) nieiskrzący	1,65 kA
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	 100 kA /  25 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	zgodnie z DIN EN 62561-1
Waga	242 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364269125
Jed. Op.	1 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciąglem rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.