



FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN (380 020)

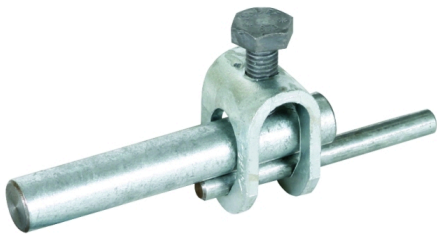

Ilustracje nie są wiążące

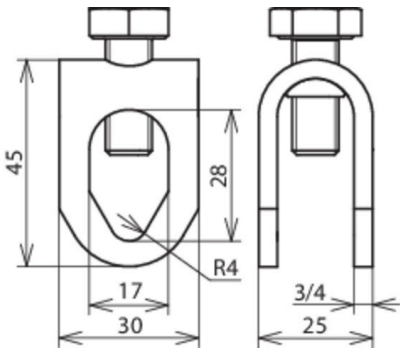

Wskazówki dot. użytkowania:
do połączeń wzdłużnych przewodów wykonanych ze wszystkich materiałów; do połączeń poprzecznych (bez konieczności przeciągania) – tylko w przypadku przewodów wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo i stali nierdzewnej (długość 8-10 mm)



Typ	FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN
Nr kat.	380 020
Materiał zacisku	St/tZn
Zakres zacisku (długość / szerokość)	8-10 / 16 mm
Śruba	● M10 x 25 mm
Materiał śruby	St/tZn
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA *)
Spełnia wymagania normy	EN 62561-1
Waga	86 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364066373
Jed. Op.	50 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.