


BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 V2A (540 200)

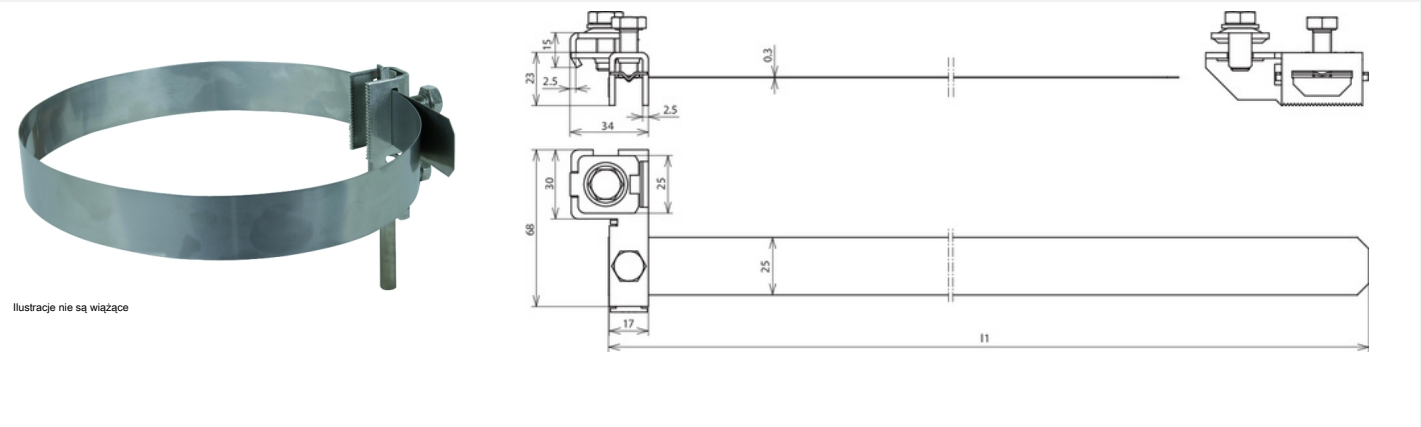

Układ:  

Typ	BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 V2A
Nr kat.	540 200
Materiał	stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø)	27-168 mm (³ / ₄ -6")
Śruba	 M8 x 20 mm
Materiał śruby	stal nierdzewna
Wymiary taśmy (l1 x sz x gł)	570 x 25 x 0,3 mm
Przyłączenie (druć)	1-2 x 6-8 mm / 1 x 10 mm
Przyłączenie (druć / wielodrućowo)	4-50 mm ²
Wytrzymałość na prąd piorunowy (10/350 µs)	 50 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	136 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364113039
Jed. Op.	10 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.