


OENTK 7.10 7.10 ZG (460 213)



Ilustracje nie są wiążące

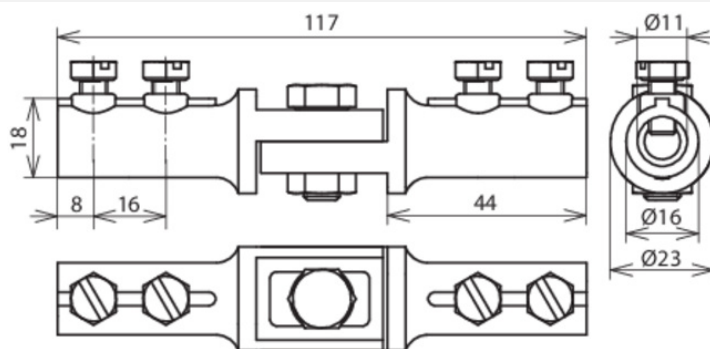

Układ:

Typ	OENTK 7.10 7.10 ZG
Nr kat.	460 213
Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy
Zakres zacisku (druć / drut)	7-10 / 7-10 mm
Śruba	M6 x 12 / M8 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdzewna
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA / 50 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	166 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364034358
Jed. Op.	50 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.