


UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A (365 250)



Zacisk krawędziowy do integracji systemów montażowych np. instalacji fotowoltaicznych, z połączeniem wyrównawczym funkcjonalnym / uziemieniem funkcjonalnym (kolor przewodu ewentualnie czarny) i połączeniem wyrównawczym piorunochronnym zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)

Płytką stykowa (element pośredni) wykonana ze stali nierdzewnej umożliwia łączenie przewodów z różnych materiałów (miedź, aluminium, stal ocynkowana ogniowo i stal nierdzewna) do zwykłych systemów montażowych, np. wykonanych z aluminium, bez występowania korozji stykowej. Wykonanie z podwójną płytką dociskową pozwala na szybkie i łatwe łączenie ze sobą np. jako połączenie szeregowo.

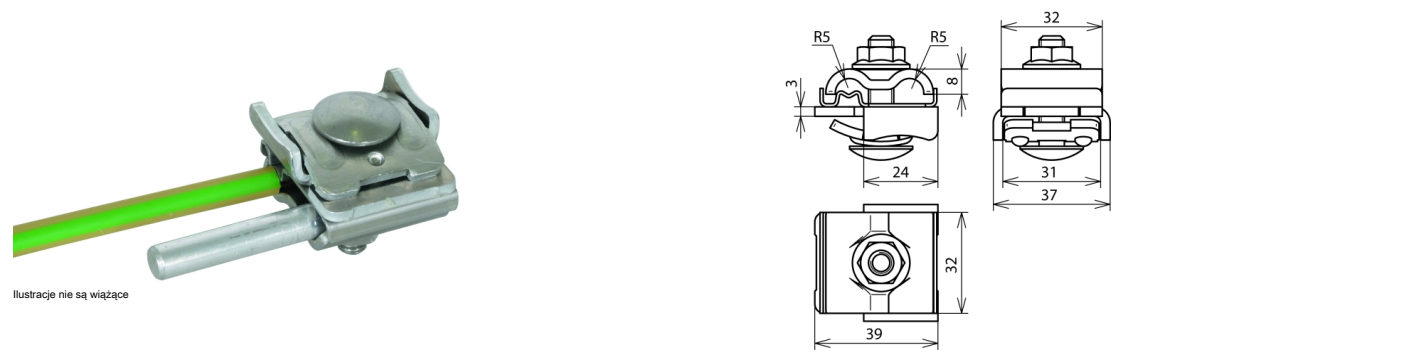

Typ	UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A
Nr kat.	365 250
Zakres zacisku (rąbek)	0,7-8 mm
Materiał wspornika zaciskowego	Al
Grubość materiału	3 mm
Zakres zacisku (druć)	8-10 mm
Przyłączenie (druć / wielodruć)	4-50 mm ²
Materiał podwójnej płytki dociskowej	stal nierdzewna
Śruba	M8 x 35 mm
Nakrętka samohamowna	roz. 13 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdzewna
Kierunek przyłączania	wzdłużnie / poprzecznie
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	50 kA *)
Norma	DIN EN 62561-1
Waga	83 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364148307
Jed. Op.	50 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.