


HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL (819 243)

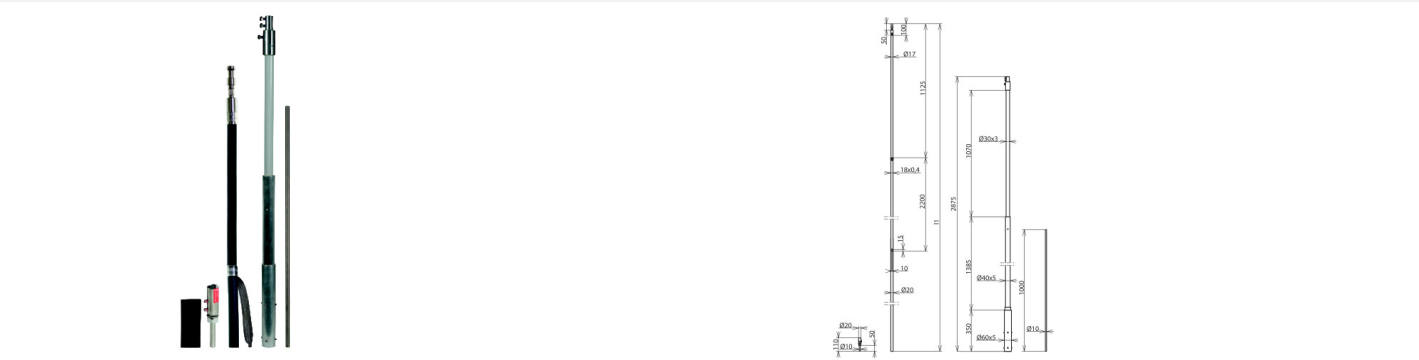

Ilustracje nie są wiążące

Typ	HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL
Nr kat.	819 243
Materiał rury wsporczej	GRP / aluminium
Długość rury wsporczej	2875 mm
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna
Długość iglicy odgromowej	1000 mm
Średnica zewnętrzna TWS Ø	30 mm
Średnica przewodu Ø	20 mm
Kolor przewodu	szary ●
Materiał przewodu	Cu
Kolor RAL	podobny do 7000
Przekrój rdzenia	19 mm²
Obciążalność prądem piorunowym (klasa / I _{imp})	H1 / 150 kA
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu)	≤ 45 cm
Materiał izolacji	PE
Materiał płaszcz	PE
Charakterystyka płaszcz	odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
Średnica przyłączenia Ø	10 mm
Przewód wyrównawczy	Płaskownik stal nierdzewna 18 x 0,4 mm
Materiał elementów przyłączeniowych	stal nierdzewna
Materiał obejmę połączenia wyrównawczego	stal nierdzewna
Minimalna długość do zamówienia	6 m
Maksymalne obciążenie wiatrem	149 km/h
Odniesienie do norm	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	7,93 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364255951
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.