


ESTK 8.10 ZG (463 010)

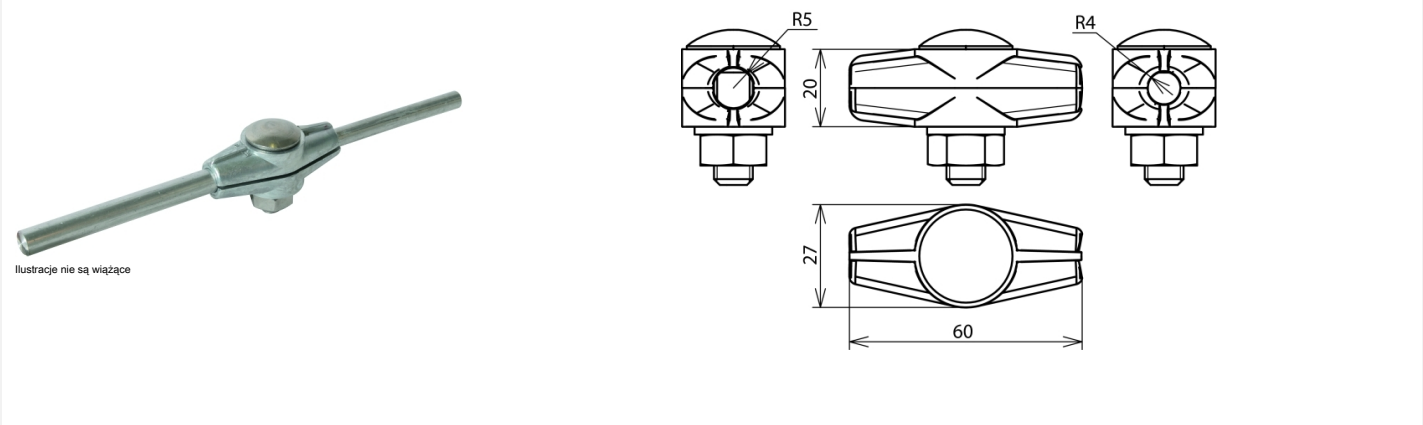

Układ:

Typ	ESTK 8.10 ZG
Nr kat.	463 010
Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy
Zakres zacisku (druć / drut)	8 / 10 mm
Śruba	⬆ M10 x 30 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdzewna
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	50 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	138 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364025493
Jed. Op.	50 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.