


UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A (365 419)

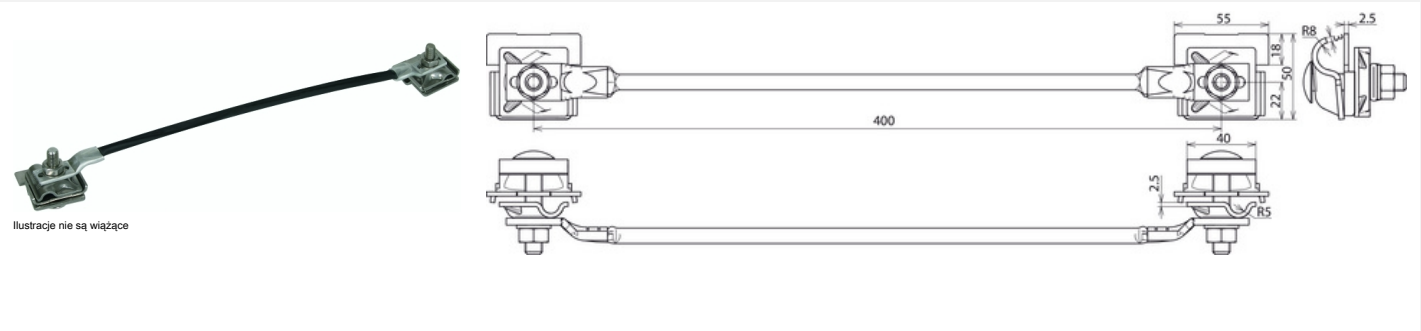

| Typ                                           | UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A                                                                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                       | 365 419                                                                                                  |
| Zakres zacisku (rąbek)                        | 0,7-10 mm                                                                                                |
| Materiał zacisku krawędziowego                | stal nierdzewna                                                                                          |
| Długość                                       | 400 mm                                                                                                   |
| Materiał kabla                                | Cu                                                                                                       |
| Zakres temperatury pracy                      | -40 °C ... +80 °C                                                                                        |
| Wykonanie kabla                               | elastyczna                                                                                               |
| Materiał izolacji                             | Guma EM5 czarna                                                                                          |
| Przekrój                                      | 16 mm <sup>2</sup>                                                                                       |
| Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)    |  100 kA <sup>*)</sup> |
| Spełnia wymagania normy                       | DIN EN 62561-1                                                                                           |
| Materiał końcówki kablowej                    | Al                                                                                                       |
| Waga                                          | 458 g                                                                                                    |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85359000                                                                                                 |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364128927                                                                                            |
| Jed. Op.                                      | 5 szt.                                                                                                   |

\*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.