


BRS 50.300 BB16 8 V2A (540 105)

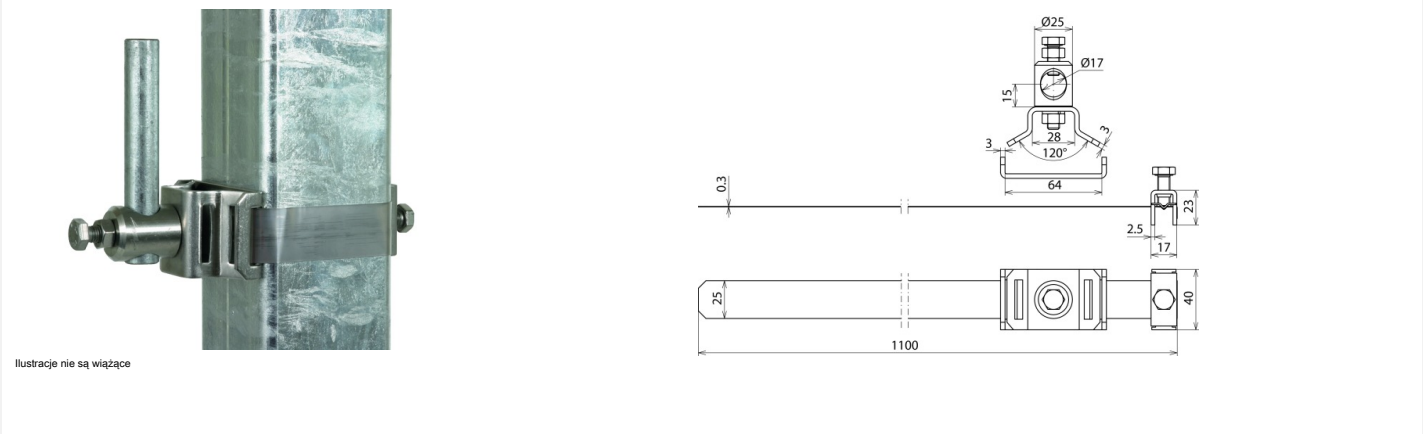

Typ	BRS 50.300 BB16 8 V2A
Nr kat.	540 105
Materiał głowicy / taśmy	stal nierdzewna
Zakres zacisku (kwadratowy profil drażony)	40 x 60 bis 70 x 70 mm
Zakres zacisku (rura Ø)	50-300 mm
Przyłączenie (druć)	16 mm
Wymiary taśmy napinającej	1100 x 25 x 0,3 mm
Materiał sworznia łączącego	stal nierdzewna
Śruba	⚙ M8 x 20 mm
Materiał śruby	stal nierdzewna
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)	50 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Wymiary taśmy	25 x 0,3 mm
Waga	359 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364115880
Jed. Op.	1 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.