


 DMI 18 10 1 L (990 006)

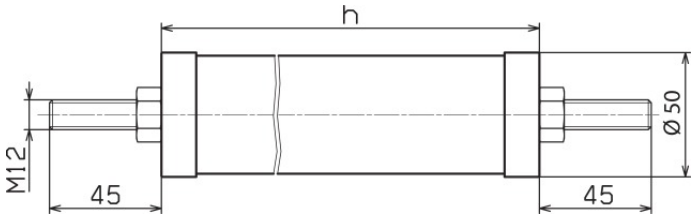

Ilustracje nie są wiążące

Rysunek wymiarowy DMI 18 10 1 L

Typ	DMI 18 10 1 L
Nr kat.	990 006
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	10 kA
Graniczny udar prądowy (4/10 μs)	100 kA
Przebieżalność	20 kA
Klasa rozładowania linii (1)	1 (2,8 kJ/kV _{Ur})
Udar prądowy długotrwały (1)	250 A / 2000 μs
Napięcie znamionowe (AC) (U _r)	18 kV
Napięcie trwałej pracy (AC) (MCOV) (U _c)	14,4 kV
Przebieżalność dorywcze (TOV) przy 1 s (U _{1s})	20,7 kV
Przebieżalność dorywcze (TOV) przy 10 s (U _{10s})	19,6 kV
Napięcie reszkowe przy 10 kA (1/2 μs) (U _{res})	52,4 kV
Napięcie reszkowe przy 5 kA (8/20 μs) (U _{res})	45,6 kV
Napięcie reszkowe przy 10 kA (8/20 μs) (U _{res})	49,0 kV
Napięcie reszkowe przy 20 kA (8/20 μs) (U _{res})	54,4 kV
Napięcie reszkowe przy 40 kA (8/20 μs) (U _{res})	61,3 kV
Napięcie reszkowe przy 125 A (40/100 μs) (U _{res})	35,8 kV
Napięcie reszkowe przy 250 A (40/100 μs) (U _{res})	36,9 kV
Napięcie reszkowe przy 500 A (40/100 μs) (U _{res})	38,2 kV
Napięcie reszkowe przy 1000 A (40/100 μs) (U _{res})	39,7 kV
Napięcie reszkowe przy 2000 A (40/100 μs) (U _{res})	41,7 kV
Izolacja obudowy ogranicznika / napięcie wytrzymywane o nominalnej częstotliwości sieciowej (sucha) (U _{PFWL})	54 kV
Izolacja obudowy ogranicznika / napięcie wytrzymywane o nominalnej częstotliwości sieciowej (U _{LIWL})	78 kV
Wysokość (h)	182 mm
Droga upływu (+/- 5%)	158 mm
Wytrzymałość na skręcanie	78 Nm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie dynamiczne (MPDSL)	230 Nm
Wytrzymałość na rozciąganie	1400 N
Temperatura otoczenia (T _A)	-40°C ... +55°C
Wysokość	do 1000 m n.p.m.
Częstotliwość sieciowa (f _N)	16-62 Hz
Materiał obudowy	silikon wulkanizowany w wysokiej temperaturze (HTV)
Kolor	czerwony matowy, RAL 3013
Osprzęt	zaciski przyłączeniowe, śruby i nakrętki ze stali nierdz.
Zacisk przewodu przyłączeniowego	do Ø16 mm
Spełnia wymagania normy	IEC 60099-4
Waga	1,5 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85354000
GTIN (EAN)	4013364102637
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.