


DMI 36 10 1 L (990 013)

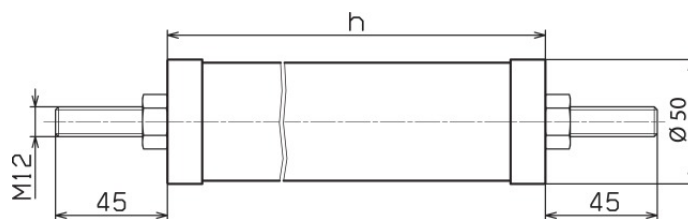

Ilustracje nie są wiążące

Rysunek wymiarowy DMI 36 10 1 L

| Typ | DMI 36 10 1 L |
|--|---|
| Nr kat. | 990 013 |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s) (I_n) | 10 kA |
| Graniczny udar prądowy (4/10 μ s) | 100 kA |
| Przebieżalność | 20 kA |
| Klasa rozładowania linii (1) | 1 (2,8 kJ/kV _{Ur}) |
| Udar prądowy długotrwały (1) | 250 A / 2000 μ s |
| Napięcie znamionowe (AC) (U_r) | 36 kV |
| Napięcie trwałej pracy (AC) (MCOV) (U_c) | 28,8 kV |
| Przebieżenie dorywcze (TOV) przy 1 s (U_{1s}) | 41,4 kV |
| Przebieżenie dorywcze (TOV) przy 10 s (U_{10s}) | 39,2 kV |
| Napięcie reszkowe przy 10 kA (1/2 μ s) (\hat{u}_{res}) | 104,9 kV |
| Napięcie reszkowe przy 5 kA (8/20 μ s) (\hat{u}_{res}) | 91,1 kV |
| Napięcie reszkowe przy 10 kA (8/20 μ s) (\hat{u}_{res}) | 98,0 kV |
| Napięcie reszkowe przy 20 kA (8/20 μ s) (\hat{u}_{res}) | 108,8 kV |
| Napięcie reszkowe przy 40 kA (8/20 μ s) (\hat{u}_{res}) | 122,5 kV |
| Napięcie reszkowe przy 125 A (40/100 μ s) (\hat{u}_{res}) | 71,5 kV |
| Napięcie reszkowe przy 250 A (40/100 μ s) (\hat{u}_{res}) | 73,8 kV |
| Napięcie reszkowe przy 500 A (40/100 μ s) (\hat{u}_{res}) | 76,4 kV |
| Napięcie reszkowe przy 1000 A (40/100 μ s) (\hat{u}_{res}) | 79,4 kV |
| Napięcie reszkowe przy 2000 A (40/100 μ s) (\hat{u}_{res}) | 83,3 kV |
| Izolacja obudowy ogranicznika / napięcie wytrzymywane o nominalnej częstotliwości sieciowej (sucha) (U_{PFWL}) | 118 kV |
| Izolacja obudowy ogranicznika / napięcie wytrzymywane o nominalnej częstotliwości sieciowej (U_{LIWL}) | 170 kV |
| Wysokość (h) | 362 mm |
| Droga upływu (+/- 5%) | 338 mm |
| Wytrzymałość na skręcanie | 78 Nm |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie dynamiczne (MPDSL) | 230 Nm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 1400 N |
| Temperatura otoczenia (T_A) | -40°C ... +55°C |
| Wysokość | do 1000 m n.p.m. |
| Częstotliwość sieciowa (f_N) | 16-62 Hz |
| Materiał obudowy | silikon wulkanizowany w wysokiej temperaturze (HTV) |
| Kolor | czerwony matowy, RAL 3013 |
| Osprzęt | zaciski przyłączeniowe, śruby i nakrętki ze stali nierdz. |
| Zacisk przewodu przyłączeniowego | do Ø16 mm |
| Spełnia wymagania normy | IEC 60099-4 |
| Waga | 3 kg |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85354000 |
| GTIN (EAN) | 4013364102705 |
| Jed. Op. | 1 szt. |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.