


D BEB 26 / EBS 15-03-17 (419 260)

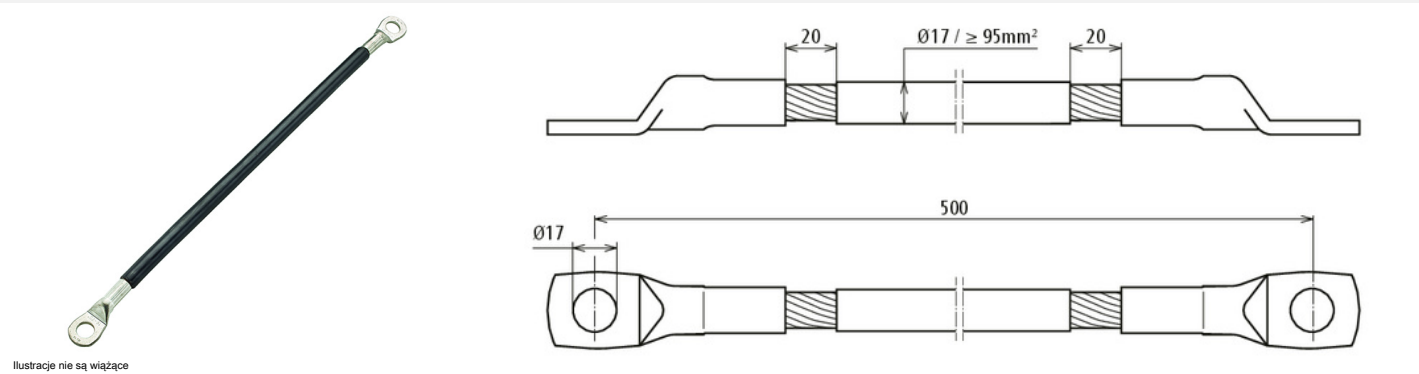

Ilustracje nie są wiążące

Łącznik uziemiający z przewodu stalowego

Łączniki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Wariant D BEB 26 (z płaszczem bezhalogenowym) do zewnętrznego podłączenia punktów połączenia uziemienia lub innych uziemiających komponentów wyposażony jest w stalową linkę jako przewód uziemiający. Jest to środek zapobiegający kradzieży. Te złącza uziemiające posiadają również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i dzięki temu mogą być tam niezawodnie stosowane.

Typ	D BEB 26 / EBS 15-03-17
Nr kat.	419 260 NEW
Materiał kabla uziemiającego z końcówką kablową	Miedź/gal Sn
Materiał linki	Stal
Prąd zwarciov	≤ 25 kA
Prąd testowy	25 kA / 100 ms
Odniesienie do norm	Ril 997.0205A01
Prąd zwarciov (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,9 kA
Linka	1-12-12 B 350 sZ PE
Przekrój linki	≥ 95 mm²
Wykonanie	bezhalogenowa
Średnica kabla	17 mm
Otwór kabla uziemiającego z końcówką kablową	17 mm
Długość	500 mm
Nr rysunku DB	3 Ebs 15.03.17 - 11
Waga	630 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364439610
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.