


## EL16 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 10 (416 426)

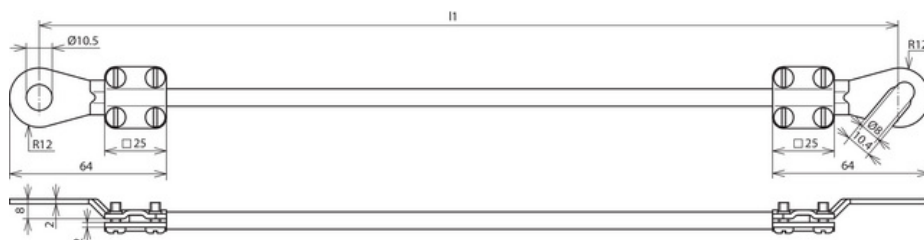

Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	EL16 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 10 416 426
Przekrój przewodu	16 mm <sup>2</sup>
Długość przewodu (l1)	2,55 m
Końcówka kablowa otwarta	M8 / M10
Końcówka kablowa zamknięta	M10
Otwór Ø	10,5 mm
Przewód	Miedź bardzo elastyczny
Średnica pojedynczej żyły	0,1 mm
Wytrzymałość izolacji przewodu (AC / DC)	600 V
Zakres temperatury pracy	-40 °C ... +150 °C
Kolor	czarna •
Materiał końcówki kablowej	Cu/gal Sn
Śruba	⬆️ M4 x 10 mm
Materiał śruby	St/gal Zn
Odniesienie do norm	DIN EN 62561-1
Waga	558 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85444290
Nr magazynowy	6150-12-309-6938
GTIN (EAN)	4013364032477
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Jeśli produkty mają być zapakowane zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w normach VG, należy to wyraźnie zaznaczyć przy składaniu zamówienia.