


FS 16 10 2000 AL (103 220)



Ilustracje nie są wiążące

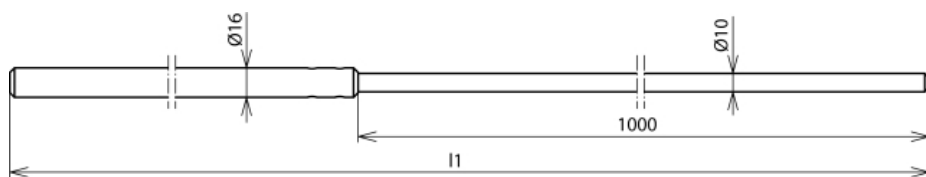

Iglica odgromowa ze zwężeniem (1000 mm), fazowana, do ochrony nadbudówek dachowych, kominów, itp. Do osadzania w podstawie betonowej (17 kg) za pomocą montażu klinowego lub do mocowania za pomocą wsporników dystansujących.

Typ	FS 16 10 2000 AL
Nr kat.	103 220
Długość całkowita (l1)	2000 mm
Długość zwężenia	1000 mm
Materiał	AlMgSi
Średnica Ø	16 / 10 mm
Wykonanie	fazowana
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-2
Waga	760 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364066328
Jed. Op.	10 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.