


FS 16 10 5000 AL (103 280)


Ilustracje nie są wiążące

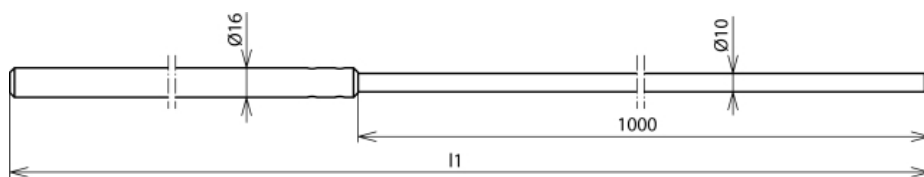

Iglica odgromowa, ze zwężeniem (1000 mm), fazowana, do ochrony struktur na dachu, kominów itd., zaprojektowana specjalnie do montażu z użyciem podstaw betonowych (17 kg) do montażu klinowego, lub do mocowania za pomocą wsporników do iglic / wsporników dystansujących.

Typ	FS 16 10 5000 AL
Nr kat.	103 280
Długość całkowita (l1)	5000 mm
Długość zwężenia	1000 mm
Materiał	AlMgSi
Średnica Ø	16 / 10 mm
Wykonanie	fazowana
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-2
Waga	2,4 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364093508
Jed. Op.	10 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.