


RFS 16 10 5000 AL (103 480)



Ilustracje nie są wiążące

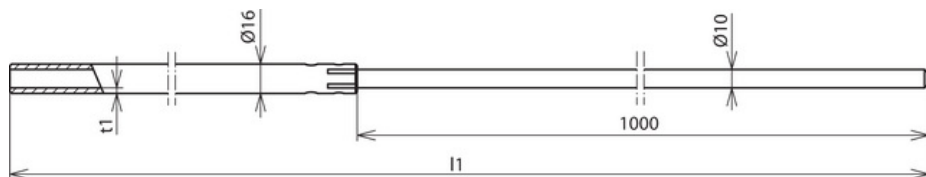

Iglica odgromowa rurowa, ze zwężeniem (1000 mm), wykonanie lekkie, fazowana, do ochrony struktur na dachu, kominów itd., zaprojektowana specjalnie do podstaw betonowych (17 kg) do montażu klinowego, lub do mocowania za pomocą wsporników do iglic / wsporników dystansujących.

Typ	RFS 16 10 5000 AL
Nr kat.	103 480
Długość całkowita (l1)	5000 mm
Długość zwężenia	1000 mm
Materiał	AlMgSi
Średnica Ø	16 / 10 mm
Grubość ścianek rury (t1)	2,5 mm
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-2
Waga	1,3 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364105836
Jed. Op.	10 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.