


## RFS 16 10 2500 V2A (103 439)



Ilustracje nie są wiążące

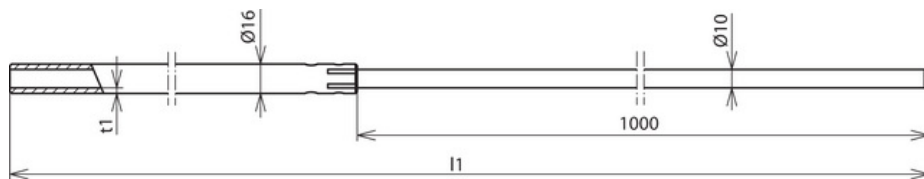

Iglica odgromowa rurowa, ze zwężeniem (1000 mm), wykonanie lekkie, fazowana, do ochrony struktur na dachu, kominów itd., zaprojektowana specjalnie do podstaw betonowych (17 kg) do montażu klinowego, lub do mocowania za pomocą wsporników do iglic / wsporników dystansujących.

| Typ   | RFS 16 10 2500 V2A |
|---|--------------------|
| Nr kat.                                       | 103 439            |
| Długość całkowita (l1)                        | 2500 mm            |
| Długość zwężenia                              | 1000 mm            |
| Materiał                                      | stal nierdzewna    |
| Średnica Ø                                    | 16 / 10 mm         |
| Grubość ścianek rury (t1)                     | 3 mm               |
| Spełnia wymagania normy                       | PN-EN 62561-2      |
| Waga  | 2,05 kg            |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85389099           |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364128675      |
| Jed. Op.                                      | 10 szt.            |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.