


TRS MS V1 (785 112)

- Transparent intake tubes ensure enhanced safety
- Plug-in coupling system allows fast replacement of operating heads
- Delivered in a suitable transport case



Ilustracje nie są wiążące

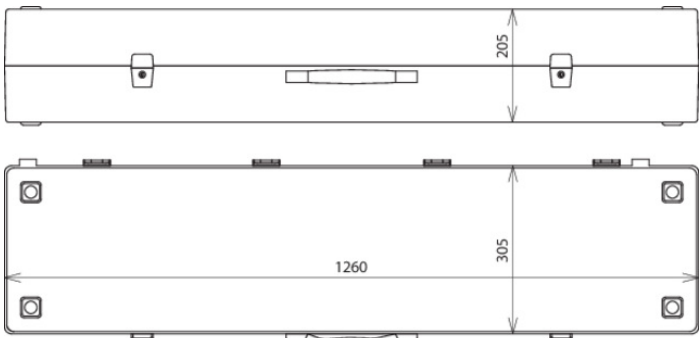

Ilustracje nie są wiążące

Typ	TRS MS V1
Nr kat.	785 112
Nominal voltage (U _N)	Up to 36 kV
Frequency range	15 ... 60 Hz
Dimensions	1260 x 305 x 205 mm
Total length (l _{G max} / l _{G min})	3580 / 1180 mm
Extension (l _{G max} / l _{G min})	2515 / 115 mm
Standard	DIN VDE 0682-621
For use at	☼
Waga	17,8 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364106550
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.