


RD 10 V2A R20M (860 920)

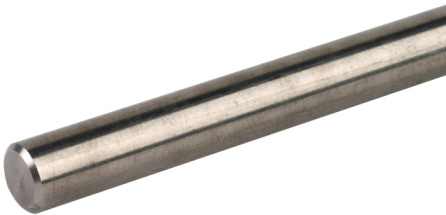

Ilustracje nie są wiążące

Drut ze stali nierdzewnej zgodny z PN-EN 62561-2, do stosowania w urządzeniach piorunochronnych oraz systemach połączeń wyrównawczych.

| Typ                                           | RD 10 V2A R20M               |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Nr kat.                                       | 860 920 ✓                    |
| Średnica przewodu Ø                           | 10 mm                        |
| Przekrój                                      | 78 mm <sup>2</sup>           |
| Materiał                                      | stal nierdzewna              |
| Nr materiału                                  | 1.4301 / 1.4303              |
| Spełnia wymagania normy                       | PN-EN 62561-2                |
| Przewodność                                   | ≥ 1,25 m / Ω mm <sup>2</sup> |
| Rezystywność                                  | ≤ 0,8 Ω mm <sup>2</sup> / m  |
| Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) | 2,9 kA                       |
| Tolerancja długości                           | +/- 5%                       |
| Waga                                          | 617 g/m                      |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 72210010                     |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364092679                |
| Jed. Op.                                      | 20 m                         |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Przewody będą dostarczone wyłącznie w zwojach.  
Więcej materiałów i elementów przewodu zgodnych z normą PN-EN 62561-2 - na życzenie.