



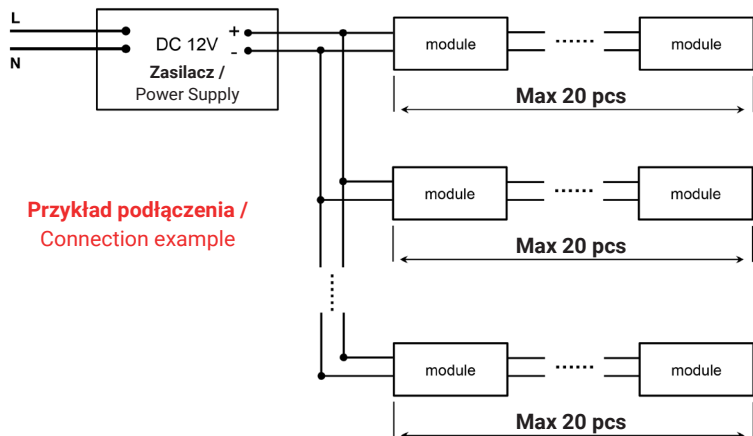

Wykres rozsyłu światła / Luminous intensity distribution diagram

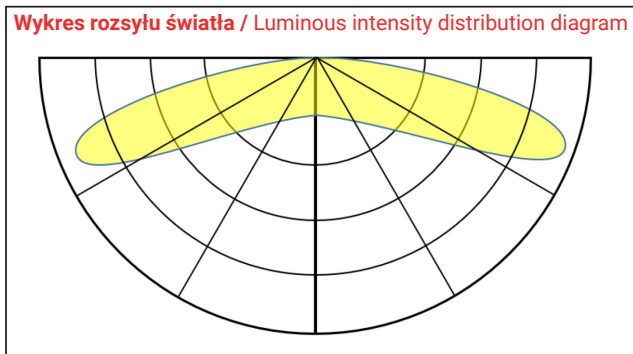

**MODUŁ LED / 12V / IP67**  
LED MODULE / 12 V / IP67

**Przykładowe miejsca zastosowań:**

- oznakowanie i reklamy podświetlane
- podświetlanie liter i kasetonów
- najlepszy efekt otrzymamy przy zamontowaniu ich w miejscu od 50-250 mm

**Areas of application:**

- signage and illuminated advertising
- backlighting of channel letters and light box
- best for 50 mm to 250 mm depth (2inch to 10inch)

	<b>PI044047</b>
	<b>5908293944047</b>
	<b>IP67</b>
	<b>1,2 W (moduł/module)</b>
	<b>24 W (łańcuch/chain)</b>
	<b>12 V DC</b>
	<b>114 lm (moduł/module)</b>
	<b>2280 lm (łańcuch/chain)</b>
<b>CCT</b>	<b>7000K</b>
<b>Ra (CRI)</b>	<b>Ra &gt; 70</b>
	<b>155°</b>
<b>Rozmiar modułu</b> Module size	<b>60,6 x 12,4 x 5,2 mm</b>
<b>Odstęp pomiędzy modułami (kabel)</b> Distance of modules (wire)	<b>150 mm</b>
	<b>30000 h</b>
	<b>+45° -30°</b>

**Wymiary / Dimensions**

2600 mm = 20 modules \* 130 mm

