

Zasilacz Modułowy AURA 200W

Nextec Modular Power Supply AURA 200W



Niewielki rozmiar, wysokość zaledwie 23 mm, oszczędność miejsca instalacji
 Small size, high only 23 mm, saving installation space

Zabezpieczenia: zwarciove/przeciążeniowe/przepięciowe/przed przegrzaniem
 Protections: short circuit/over load/over voltage/over temperature


Szeroko stosowany w oświetleniu LED i sprzęcie IT
 Widely used in LED lighting and IT equipment

Zgodność ze światowymi przepisami bezpieczeństwa dot. oświetlenia LED.
 Compliance to worldwide safety regulation for led lightings.


Kod produktu / Product code		PB046782	PB046836
Kod EAN / EAN code		5908293946782	5908293946836
Stopień ochrony / IP		IP20	
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage range	175 -264VAC	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	50Hz	
	Sprawność / Efficiency	92%	92%
	PF/ Power factor	PF>0,55	
	Prąd wejściowy / Input current	1,5A/230VAC	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	65A/230VAC	
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	12V DC	24V DC
	Prąd znamionowy/ Rated current	16,66A	8,33A
	Zakres natężenia / Current range	0~16,66A	0~8,33A
	Moc znamionowa / Rated power	200W	200W
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	TAK / YES	
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	TAK / YES	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	TAK / YES	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-30°C - +50°C	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40°C - +80°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY STANDARDS	Spełniane normy / Safety standards	CE, RoHS, SELV II/P-O/P: 2000Vac I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH EN55015:2013;EN61547:2009 EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013	

Zasilacz Modułowy AURA 200W

Nextec Modular Power Supply AURA 200W

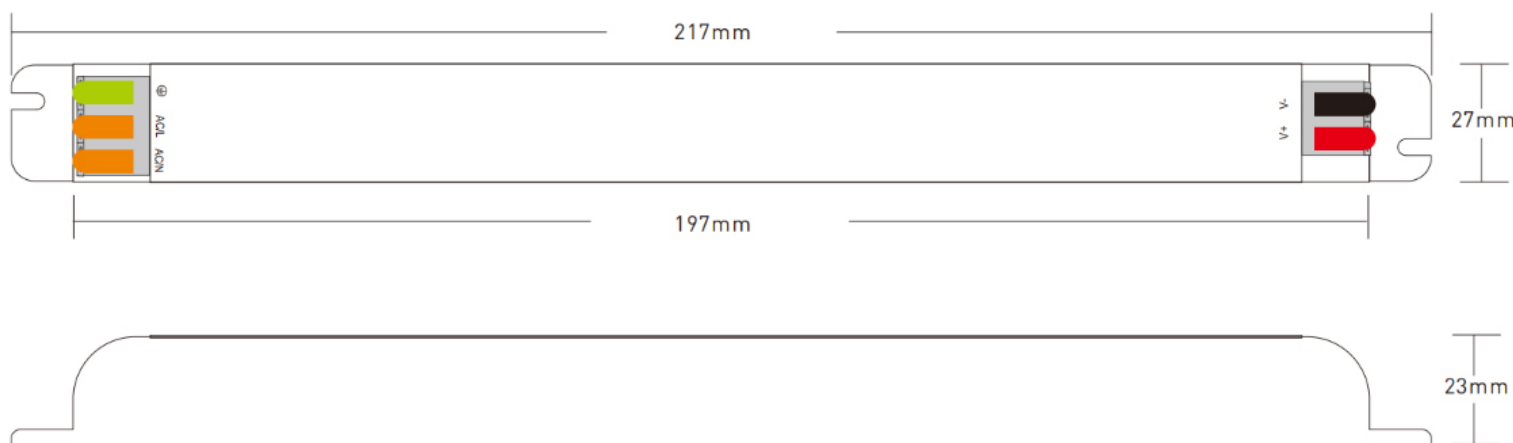


wydajność vs obciążenie /
efficiency vs load

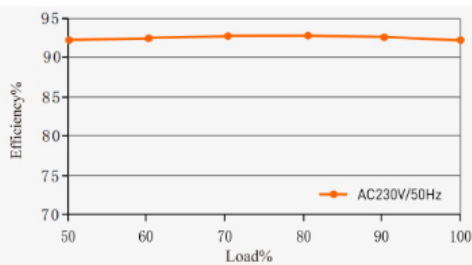

PB046782

wydajność vs obciążenie /
efficiency vs load

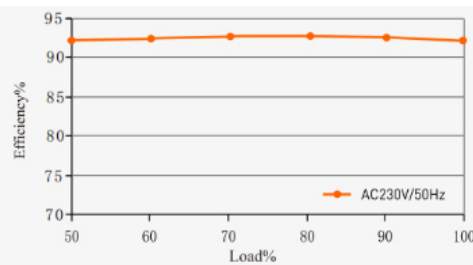

PB046836

Waga / Weight	190g +/- 10g
Wymiary (dł x szer x wys) Dimension (L x W x H)	217 x 27 x 23 mm