

38491 ACETE 20W CCT GR

Naświetlacz Led

5905339384911



Seria naświetlaczy Kanlux ACETE to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które wychodzi naprzeciw najnowszym trendom rynkowym. Seria ACETE oferuje możliwość zmiany temperatury barwowej (3000K, 4000K i 6500K), co staje się standardem na rynku. Naświetlacze Kanlux ACETE dostępne są w pięciu mocach: 10W, 20W, 30W, 50W i 100W, co pozwala na dopasowanie do szerokiego zakresu zastosowań. Seria obejmuje dwie wersje – bez czujnika i z czujnikiem PIR, zapewniając jeszcze większą elastyczność użytkowania. Wersje z czujnikiem PIR oferują regulację czasu świecenia, natężenia światła oraz obszaru detekcji. Produkty z serii ACETE charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną, wynoszącą 100 lm/W, co gwarantuje efektywne oświetlenie przy niskim zużyciu energii. Solidna konstrukcja opraw z odlewu aluminium oraz dyfuzor z tworzywa sztucznego (PC) zapewniają trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Naświetlacze ACETE posiadają klasę ochrony IP65 dla wersji bez czujnika oraz IP44 dla wersji z czujnikiem ruchu. Uchwyt mocujący z regulacją kąta umożliwia precyzyjne ustawienie kierunku światła. Dodatkowo, długość kabla przyłączeniowego wynosząca 20 cm ułatwia instalację. Kąt świecenia wynoszący 90° zapewnia szerokie i równomierne rozproszenie światła.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostłona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m



Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Szerokość [mm]: 143

38491 ACETE 20W CCT GR

Naświetlacz Led

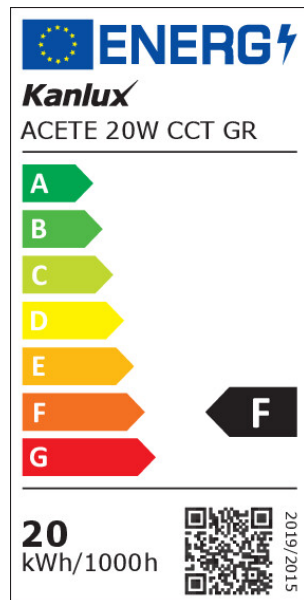

Wysokość [mm]: 156

Głębokość [mm]: 26

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1850 / 2160 / 1940

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Trzonek (Źródło światła): wolne końce przewodów

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Materiał obudowy: stop aluminium

Długość przewodu [m]: 0.2

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Typ odbłyśnika: symetryczny

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 180

Stopień IP: 65

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Światłość szczytowa [cd]: 1020

Kąt promieniowania [°]: 90

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 20

Klasa efektywności energetycznej: F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1850

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 20

Wysokość źródła światła [mm]: 156

Szerokość źródła światła [mm]: 143

Głębokość źródła światła [mm]: 26

38491 ACETE 20W CCT GR

Naświetlacz Led

Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0,38
Współrzędne chromatyczności (y): 0,38
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,9
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła
bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM): 1.0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0,4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 40
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 40
Masa jednostkowa netto [g]: 266
Gramatura [g]: 322.75
Waga sztuki brutto [g]: 310
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 16
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 14.5
Waga kartonu [kg]: 12.91
Szerokość kartonu [cm]: 30.5
Wysokość kartonu [cm]: 34.5
Długość kartonu [cm]: 30.5
Objętość kartonu [m³]: 0.032094

38491 ACETE 20W CCT GR

Naświetlacz Led

