

38494 ACETE 100W CCT GR

Naświetlacz Led

5905339384942




Seria naświetlaczy Kanlux ACETE to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które wychodzi naprzeciw najnowszym trendom rynkowym. Seria ACETE oferuje możliwość zmiany temperatury barwowej (3000K, 4000K i 6500K), co staje się standardem na rynku. Naświetlacze Kanlux ACETE dostępne są w pięciu mocach: 10W, 20W, 30W, 50W i 100W, co pozwala na dopasowanie do szerokiego zakresu zastosowań. Seria obejmuje dwie wersje – bez czujnika i z czujnikiem PIR, zapewniając jeszcze większą elastyczność użytkowania. Wersje z czujnikiem PIR oferują regulację czasu świecenia, natężenia światła oraz obszaru detekcji. Produkty z serii ACETE charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną, wynoszącą 100 lm/W, co gwarantuje efektywne oświetlenie przy niskim zużyciu energii. Solidna konstrukcja opraw z odlewu aluminium oraz dyfuzor z tworzywa sztucznego (PC) zapewniają trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Naświetlacze ACETE posiadają klasę ochrony IP65 dla wersji bez czujnika oraz IP44 dla wersji z czujnikiem ruchu. Uchwyt mocujący z regulacją kąta umożliwia precyzyjne ustawienie kierunku światła. Dodatkowo, długość kabla przyłączeniowego wynosząca 20 cm ułatwia instalację. Kąt świecenia wynoszący 90° zapewnia szerokie i równomierne rozproszenie światła.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** DLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ostłona przeciwolśnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** szary**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie**Miejsce zastosowania:** na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 1m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wykrywanie ruchu:** nie**Szerokość [mm]:** 276

38494 ACETE 100W CCT GR

Naświetlacz Led

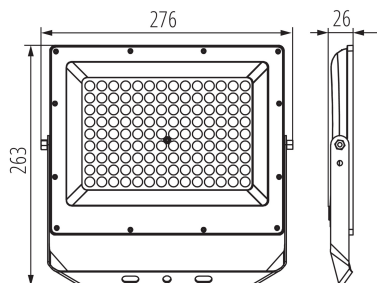

Wysokość [mm]: 263
Głębokość [mm]: 26
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 100
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Materiał klosza: PC
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 8500 / 10800 / 9700
Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała
Trzonek (Źródło światła): wolne końce przewodów
Trwałość [h]: 25000
Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000
Kąt świecenia [°]: 90
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40
Materiał obudowy: stop aluminium
Długość przewodu [m]: 0.2
Przekrój przewodu [mm²]: 1
Typ odbłyśnika: symetryczny
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1
Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 180
Stopień IP: 65
Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Światłość szczytowa [cd]: 5240
Kąt promieniowania [°]: 90

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 100
Klasa efektywności energetycznej: F
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 8500
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 100
Wysokość źródła światła [mm]: 263
Szerokość źródła światła [mm]: 276
Głębokość źródła światła [mm]: 26

38494 ACETE 100W CCT GR

Naświetlacz Led

Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0,38
Współrzędne chromatyczności (y): 0,38
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

**PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA
LED I OLED:**

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,9
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła
bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM): 1.0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0,4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10
Masa jednostkowa netto [g]: 840
Gramatura [g]: 977
Waga sztuki brutto [g]: 934
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 26.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 27.5
Waga kartonu [kg]: 9.77
Szerokość kartonu [cm]: 29.5
Wysokość kartonu [cm]: 29
Długość kartonu [cm]: 31
Objętość kartonu [m³]: 0.026521

38494 ACETE 100W CCT GR

Naświetlacz Led

