

Alto LED 1085 21W 1470lm 830 mPARB Szary

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. ALTO LED jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sal konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: AA002.2246.830.A000

EAN: 5907769423307

Akcesoria: Alto Końcówka, Alto Led Pusty moduł konstrukcyjny, Zawieszenie elektryczne, Alto Akcesoria do montażu w linię

Montaż: zwieszany

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

| | |
|------------------|-----------|
| Materiał obudowy | Aluminium |
|------------------|-----------|

DANE OPTYCZNE

| | |
|----------------------|---|
| Raster / przestona | mPARB |
| Kolor klosza/pokrywy | Bezbarwny |
| Materiał klosza | Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne |
| Materiał rastra | Tworzywo sztuczne |
| Odbłyśnik | czarny |

DANE ELEKTRYCZNE

| | |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła | LED |
| Moc oprawy | 21 W |
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe | Brak |
| Zasilacz - typ | ON/OFF |
| Moduł awaryjny | Brak |
| Czujnik ruchu | Brak |

DANE ŚWIETLNE

| | |
|------------------------------------|---------|
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 1470 lm |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 70 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw | 80 |
| Rozsył światła | DI |
| Temp. barwowa | 3000 K |
| Temperatura barwowa i CRI | 830 |

DANE INFORMACYJNE

| | |
|---|--------|
| Waga netto | 2.3 kg |
| Kolor | Szary |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% |


CERTYFIKATY

| | |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Odporność udarowa | IK04 |
| Klasa ochronności | I |
| Ochrona źródła światła | tak |
| CE | tak |
| HACCP+ | tak |
| EAC | tak |

Wymiary

| L | W |
|------|----|
| 1085 | 28 |

L - Długość
W - Szerokość

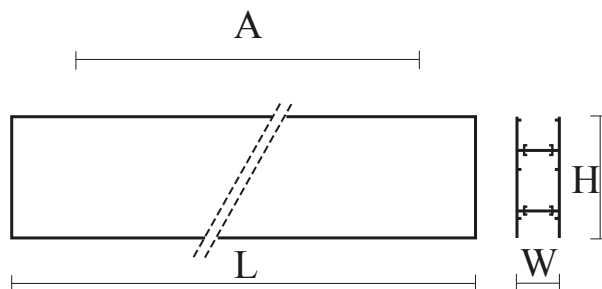

Aksesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE



FE001.11.0002, FE001.11.0003,
FE001.33.0002, FE001.33.0003,
FE001.22.0002, FE001.22.0003

Alto Końcówka

FX009.22.1000, FX009.22.0500

Alto Led Pusty moduł konstrukcyjny

ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000,
FS002.11.4000, FS002.11.5000,
FS002.11.7000, FS002.33.1500,
FS002.33.3000, FS002.33.4000,
FS002.33.5000, FS002.33.7000,
FS002.22.1500, FS002.22.3000,
FS002.22.4000, FS002.22.5000,
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

ELEMENTY ŁĄCZĄCE

FJ001.00.0000, FLO22.00.0000

Alto Akcesoria do montażu w linię