


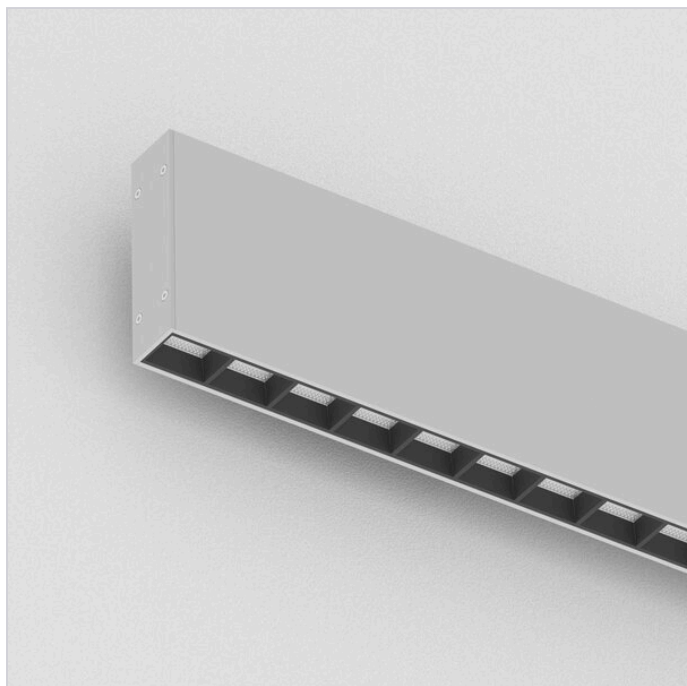

# Alto Wall LED 551

## 12W 730lm 830

### mPARB Szary

ALTO WALL LED jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sal konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy. Wersje z bezpośrednim oraz bezpośrednio-pośrednim rozsyłem światła. Końcówki w komplecie.



#### INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** AB002.2246.830.A000

**EAN:** 5904312013138

**Montaż:** naścienny

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

#### DANE MECHANICZNE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiał obudowy | Aluminium |
|------------------|-----------|

#### DANE OPTYCZNE

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Raster / przestona   | mPARB                                       |
| Kolor klosza/pokrywy | Bezbarwny                                   |
| Materiał klosza      | Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne |
| Materiał rastra      | Tworzywo sztuczne                           |
| Odbłyśnik            | czarny                                      |
| UGR                  | 13                                          |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 12 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Współczynnik mocy       | 0.96          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]                           | 730 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]                      | 61 lm/W |
| Barwa światła                                           | Biała   |
| Wskaźnik oddawania barw                                 | 80      |
| Rozsył światła                                          | DI      |
| Degradacja diod LED                                     | B10     |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie                   | L80     |
| MacAdam                                                 | SDCM 3  |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 85 %    |
| Temp. barwowa                                           | 3000 K  |
| Temperatura barwowa i CRI                               | 830     |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Waga netto                              | 1.3 kg     |
| Kolor                                   | Szary      |
| Zakres temperatur pracy [°C]            | -20 ... 40 |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%     |
| Inne                                    | 551 mm     |

**CERTYFIKATY**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP20 |
| Odporność uderowa      | IK04 |
| Klasa ochronności      | I    |
| Ochrona źródła światła | tak  |
| CE                     | tak  |
| HACCP+                 | tak  |
| EAC                    | tak  |

## Wymiary

| L   | W  | H   |
|-----|----|-----|
| 551 | 28 | 100 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

