




Greenlight LED 50x100 T 900mm AS 20W 1340lm 830 LNS Antracyt STD

Monolityczny słupek oświetleniowy ze źródłami LED oraz optykami do wyboru: asymetryczną AS i uliczną ST. Do montażu na prostokątnym słupku. Doskonałe rozwiązanie do dyskretnego oświetlenia otoczenia budynków, ścieżek oraz ogrodów.

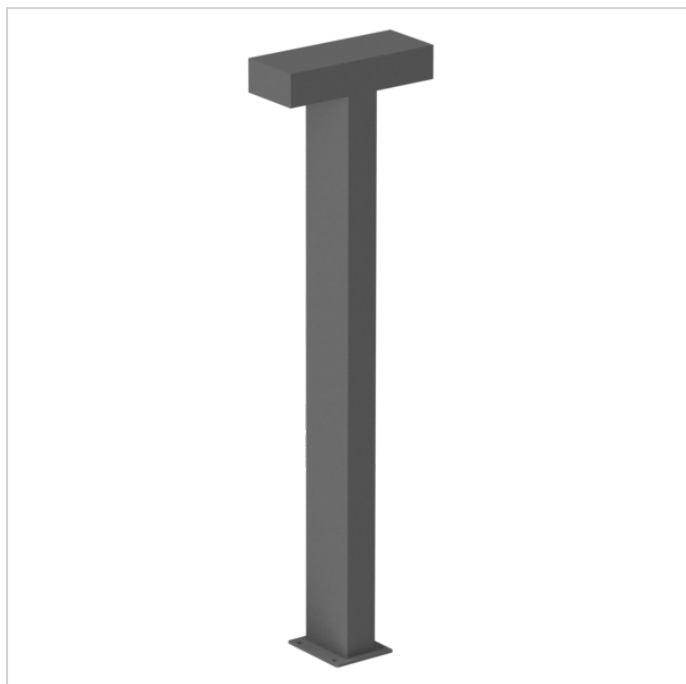

INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: AH021.4477.830.A000

EAN: 5904349232021

Akcesoria: Słup Greenlight 50x100, Greenlight LED Słup 50x100, Greenlight podstawa

Montaż: Do podłoża

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	LNS
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Układ optyczny	AS

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	20 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	1340 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	67 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	2.2 kg
Kolor	Antracyt
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%


CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

L	W
250	100

L - Długość
W - Szerokość

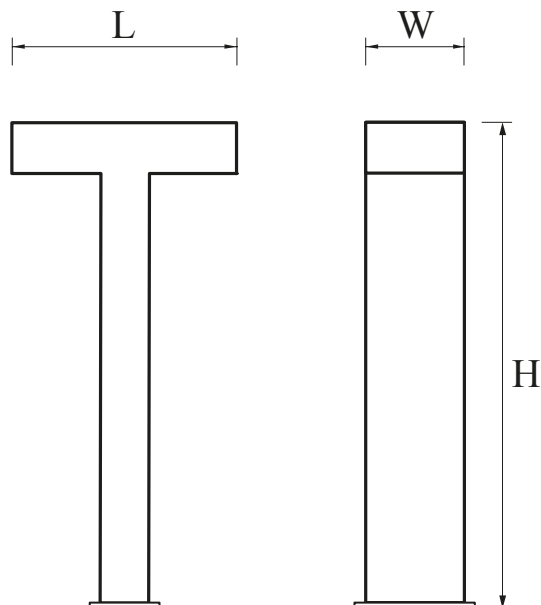

Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FL025.44.1000, FL025.44.1800,
FL025.44.0230, FL025.44.0280,
FL025.44.0500, FL025.44.0650,
FL025.44.0800, FL025.44.0880

Stup Greenlight 50x100



FL025.45.0800, FL025.33.1000,
FL025.33.0500, FL025.22.1000,
FL025.22.0500

Greenlight LED Stup 50x100

ELEMENTY MONTAŻOWE

FL027.00.0000, FL026.00.0000

Greenlight podstawa

