



Ilumo LED 1240 20° 30W 4470lm 830 LNS Szary

Nowoczesna, hermetyczna oprawa o wszechstronnym zastosowaniu wyposażona w źródła LED najnowszej generacji zamknięte w estetycznej, aluminiowej obudowie o stopniu szczelności IP66 (klosz z szyby hartowanej).



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: AI014.2277.830.A000

EAN: 5904312034614

Akcesoria: Ilumo LED Przewód

Montaż: do podłoża, naścienny, nastropowy

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	LNS
--------------------	-----

UGR	9
-----	---

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	30 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	4470 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	149 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	4.8 kg
Kolor	Szary
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%


CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność udarowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

L	W
1240	64

L - Długość
W - Szerokość

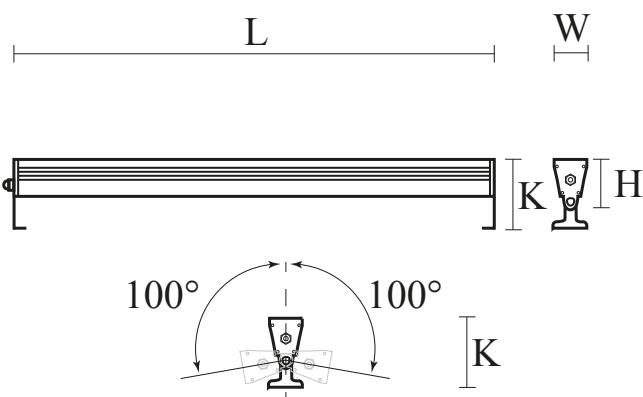

Akcesoria

ELEMENTY ELEKTRYCZNE

FL035.33.5150, FL035.33.5050

Ilumo LED Przewód