



Velo Pendant LED

1165 31W 3780lm

830 MPRM Szary TH5

Oprawa oświetleniowa do montażu pojedynczego oraz łączenia w linie świetlne.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: BG003.2222.830.A020

EAN: 5904312559032

Akcesoria: Velo Końcówka, Zawieszenie elektryczne, Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK łącznik liniowy uniwersalny Komplet, Zawieszenie zwykłe

Montaż: zwieszany

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy Aluminium

Przystosowane do tworzenia linii świetlnych tak

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona MPRM

Kolor klosza/pokrywy Bezbarwny

Materiał klosza Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne

UGR 19

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	31 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	TH5
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	3780 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	122 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	2.9 kg
Kolor	Szary
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%


CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

L	W
1165	101

L - Długość
W - Szerokość

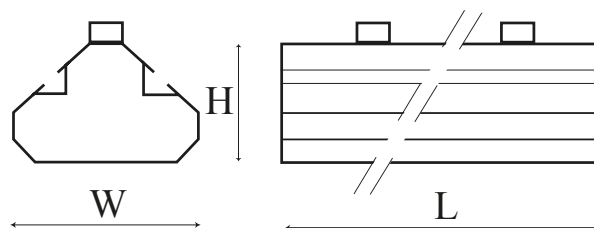

Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE



FE016.11.0002, FE016.11.0003,
FE016.33.0002, FE016.33.0003,
FE016.22.0002, FE016.22.0003

Velo Końcówka

ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000,
FS002.11.4000, FS002.11.5000,
FS002.11.7000, FS002.33.1500,
FS002.33.3000, FS002.33.4000,
FS002.33.5000, FS002.33.7000,
FS002.22.1500, FS002.22.3000,
FS002.22.4000, FS002.22.5000,
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

ELEMENTY ŁĄCZĄCE



FJ002.00.0000

Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK łącznik liniowy
uniwersalny Komplet

ELEMENTY MONTAŻOWE



FS001.00.1500, FS001.00.3000,
FS001.00.4000, FS001.00.5000,
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe