

# VIP IP44 LED 879 24W 3070lm 830 MPRM Szary LW STD

Oprawa oświetleniowa serii VIP o bezpośrednim rozsyłe światła i podwyższonej szczelności. Wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych., zaprojektowana na diody LED. Nie może być łączona w linię. Oprawa przeznaczona do montażu pod gzymsami, pod zadaszeniem, w przejściach podziemnych, w łazienkach i innych pomieszczeniach wymagających podwyższonego stopnia szczelności. Łącznik liniowy pozwala na montaż w linii, ale bez zdejmowania końcówek opraw!



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** BL003.2222.830.A060

**EAN:** 5907769498923

**Akcesoria:** Zawieszenie elektryczne, VIP DI 1x szyna 1-fazowa, VIP DI 1x szyna 3-fazowa, VIP LED IP44 łącznik liniowy zwieszany Komplet Antracyt, VIP IP44 łącznik liniowy, VIP LED IP44/VIP GK LED IP44 łącznik kątowy nastawny Komplet Biały, VIP LED IP44/VIP GK LED IP44 łącznik liniowy, Zawieszenie zwykłe, VIP IP44 LED Uchwyt NT 2x Komplet Biały, VIP IP44 LED łącznik NT, VIP łącznik ścienny 1x i 2x Komplet

**Montaż:** Zwieszany, nastropowy (do wersji short 30cm łącznik sufitowy w komplecie), ścienny.

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|   |             |
|---|-------------|
| Rodzaj montażu                              | Uniwersalny |
| Materiał obudowy                            | Aluminium   |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | tak         |

### DANE ELEKTRYCZNE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 24 W          |
| Liczba źródeł światła   | 1             |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | LW            |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

### DANE OPTYCZNE

|                      |   |
|----------------------|---|
| Raster / przestona   | MPRM  |
| Kolor klosza/pokrywy | Bezbarwny                                   |
| Materiał klosza      | Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne |
| Odbłyśnik            | o wysokim połysku                           |
| UGR                  | 23  |

### DANE INFORMACYJNE

|   |            |
|---|------------|
| Waga netto                              | 2.3 kg     |
| Kolor                                   | Szary      |
| Zakres temperatur pracy [°C]            | -15 ... 40 |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%     |
| Info                                    | MPRM       |

**DANE ŚWIETLNE**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]                           | 3070 lm             |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]                      | 128 lm/W            |
| Barwa światła   | Biała               |
| Wskaźnik oddawania barw                                 | 80                  |
| Podział światła   | Średniostrumieniowy |
| Rozsył światła  | DI                  |
| Klasa oprawy  | I                   |
| Degradacja diod LED                                     | B10                 |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie                   | L80                 |
| Żywotność diod LED                                      | 54000 h             |
| MacAdam   | SDCM 3              |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 85 %                |
| Temp. barwowa   | 3000 K              |
| Temperatura barwowa i CRI                               | 830                 |

**CERTYFIKATY**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP44 |
| Odporność uderowa      | IK04 |
| Klasa ochronności      | I    |
| Ochrona źródła światła | tak  |
| PZH                    | tak  |
| CE                     | tak  |
| HACCP+                 | tak  |
| EAC                    | tak  |



## Wymiary

| L   | W  | H  |
|-----|----|----|
| 879 | 65 | 65 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

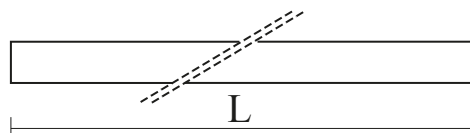

## Aksesoria

### ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000,  
FS002.11.4000, FS002.11.5000,  
FS002.11.7000, FS002.33.1500,  
FS002.33.3000, FS002.33.4000,  
FS002.33.5000, FS002.33.7000,  
FS002.22.1500, FS002.22.3000,  
FS002.22.4000, FS002.22.5000,  
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

FX013.33.1865, FX013.33.0350

VIP DI 1x szyna 1-fazowa

## ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FX003.11.1483, FX003.33.1483,  
FX003.22.1483

VIP DI 1x szyna 3-fazowa

## ELEMENTY ŁĄCZĄCE

FS030.44.0000

VIP LED IP44 Łącznik liniowy zwieszany Komplet  
Antracyt

FJ005.11.0000, FJ005.33.0000,  
FJ005.22.0000

VIP IP44 Łącznik liniowy

FJ030.11.0000

VIP LED IP44/VIP GK LED IP44 Łącznik kątowy nastawny  
Komplet Biały

FJ005.44.0000

VIP LED IP44/VIP GK LED IP44 Łącznik liniowy

## ELEMENTY MONTAŻOWE



FS001.00.1500, FS001.00.3000,  
FS001.00.4000, FS001.00.5000,  
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe

FB020.11.0000

VIP IP44 LED Uchwyt NT 2x Komplet Biały

FB004.11.0000, FB004.33.0000,  
FB004.22.0000

VIP IP44 LED łącznik NT

FB005.22.0000

VIP Łącznik ścienny 1x i 2x Komplet