




VIP Mini LED 1745 44W 6280lm 840 MPRM Szary TH5

VIP MINI stanowi rozszerzenie oferty VIP o subtelną i zminiaturyzowaną oprawę oświetleniową wykonaną z profilu aluminiowego z bezpośrednim oraz z pośrednim rozsyłem światła. Zastosowano diody LED. Podobnie jak w oprawie VIP dodatkowe akcesoria umożliwiają różnorodną konfigurację połączeń opraw.

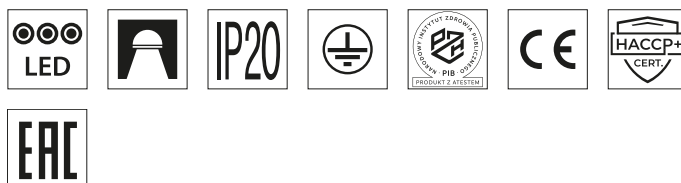

INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: B0005.2222.840.A020

EAN: 5904312696133

Akcesoria: VIP Mini Końcówka, VIP MINI LED Pusty moduł konstrukcyjny, Zawieszenie elektryczne, VIP DI 1x szyna 1-fazowa, VIP DI 1x szyna 3-fazowa, VIP Mini Łącznik liniowy Komplet, VIP Mini Łącznik 90°, VIP Mini Łącznik T, VIP Mini Łącznik X, Zawieszenie zwykłe, VIP Mini Uchwyt sufitowy Komplet, VIP Mini Uchwyt ścienny Komplet

Montaż: Nastropowy, zwieszany, ścienny

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

| | |
|---|-----------|
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | tak |

DANE OPTYCZNE

| | |
|----------------------|---|
| Raster / przestona | MPRM |
| Kolor klosza/pokrywy | Bezbarwny |
| Materiał klosza | Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne |
| UGR | 22 |

DANE ELEKTRYCZNE

| | |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła | LED |
| Moc oprawy | 44 W |
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe | TH5 |
| Zasilacz - typ | ON/OFF |
| Moduł awaryjny | Brak |
| Czujnik ruchu | Brak |

DANE ŚWIETLNE

| | |
|------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 6280 lm |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 143 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw | 80 |
| Rozsył światła | DI |
| Temp. barwowa | 4000 K |
| Temperatura barwowa i CRI | 840 |

DANE INFORMACYJNE

| | |
|---|--------|
| Waga netto | 2.6 kg |
| Kolor | Szary |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% |



CERTYFIKATY

| | |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Odporność udarowa | IK04 |
| Klasa ochronności | I |
| Ochrona źródła światła | tak |
| PZH | tak |
| CE | tak |
| HACCP+ | tak |
| EAC | tak |

Wymiary

| L | W |
|------|----|
| 1745 | 46 |

L - Długość
W - Szerokość



Aksesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FE015.11.0002, FE015.33.0002,
FE015.22.0002

VIP Mini Końcówka

FX010.33.0150, FX010.22.1165,
FX010.22.1455, FX010.22.1745,
FX010.22.0585, FX010.22.0875

VIP MINI LED Pusty moduł konstrukcyjny

ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000,
FS002.11.4000, FS002.11.5000,
FS002.11.7000, FS002.33.1500,
FS002.33.3000, FS002.33.4000,
FS002.33.5000, FS002.33.7000,
FS002.22.1500, FS002.22.3000,
FS002.22.4000, FS002.22.5000,
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne


ELEMENTY ELEKTRYCZNE

FX013.33.1865, FX013.33.0350

VIP DI 1x szyna 1-fazowa

FX003.11.1483, FX003.33.1483,
FX003.22.1483

VIP DI 1x szyna 3-fazowa



ELEMENTY ŁĄCZĄCE

FJ004.00.0000

VIP Mini Łącznik liniowy Komplet



FJ018.99.0000, FJ018.11.0000,
FJ018.33.0000, FJ018.22.0000

VIP Mini Łącznik 90°

FJ019.11.0000, FJ019.33.0000,
FJ019.22.0000

VIP Mini Łącznik T

FJ020.11.0000, FJ020.33.0000,
FJ020.22.0000

VIP Mini Łącznik X

ELEMENTY MONTAŻOWE



FS001.00.1500, FS001.00.3000,
FS001.00.4000, FS001.00.5000,
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe

FB003.11.0000, FB003.33.0000,
FB003.22.0000

VIP Mini Uchwyt sufitowy Komplet

FB006.11.0000, FB006.33.0000,
FB006.22.0000

VIP Mini Uchwyt ścienny Komplet