



# VIP Mini LED IN 1620 38W 5420lm 840 MPRM Szary STD

VIP MINI stanowi rozszerzenie oferty VIP o subtelną i zminiaturyzowaną oprawę oświetleniową wykonaną z profilu aluminiowego z bezpośrednim oraz z pośrednim rozsyłem światła. Zastosowano diody LED. Podobnie jak w oprawie VIP dodatkowe akcesoria umożliwiają różnorodną konfigurację połączeń opraw.



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** B0007.2222.840.A000

**EAN:** 5907769486807

**Akcesoria:** VIP Mini Końcówka, VIP MINI LED Pusty moduł konstrukcyjny, Zawieszenie elektryczne, VIP DI 1x szyna 1-fazowa, VIP DI 1x szyna 3-fazowa, VIP Mini Łącznik liniowy Komplet, VIP Mini Łącznik 90°, VIP Mini Łącznik T, VIP Mini Łącznik X, Zawieszenie zwykłe, VIP Mini Uchwyt sufitowy Komplet, VIP Mini Uchwyt ścienny Komplet

**Montaż:** Nastropowy, zwieszany, ścienny

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu Zwieszany

Materiał obudowy Aluminium

### DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła LED

Moc oprawy 38 W

Liczba źródeł światła 1

Rodzaj osprzętu Zasilacz

Napięcie znamionowe [V] 220 ... 240 V

Okablowanie przelotowe Brak

Zawiera źródło światła tak

Zasilacz - typ ON/OFF

Moduł awaryjny Brak

Czujnik ruchu Brak

### DANE OPTYCZNE

Raster / przestona MPRM

Kolor klosza/pokrywy Bezbarwny

Materiał klosza Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne

### DANE INFORMACYJNE

Waga netto 2.2 kg

Kolor Szary

Zakres temperatur pracy [°C] -15 ... 40

Tolerancja mocy i strumienia świetlnego +/-10%

Info IN

**DANE ŚWIETLNE**

Strumień świetlny oprawy [lm]	5260 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	138 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	54000 h
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	54000 h
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

**CERTYFIKATY**

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK04
Klasa ochronności	I
Współczynnik migotania światła	=< 3%
Ochrona źródła światła	tak
PZH	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak



## Wymiary

L	W	H
1620	46	46

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

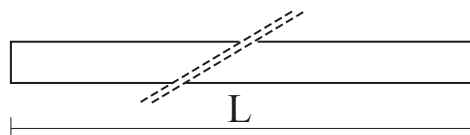

## Aksesoria

### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FE015.11.0002, FE015.33.0002,  
FE015.22.0002

VIP Mini Końcówka

FX010.33.0150, FX010.22.1165,  
FX010.22.1455, FX010.22.1745,  
FX010.22.0585, FX010.22.0875

VIP MINI LED Pusty moduł konstrukcyjny

### ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000,  
FS002.11.4000, FS002.11.5000,  
FS002.11.7000, FS002.33.1500,  
FS002.33.3000, FS002.33.4000,  
FS002.33.5000, FS002.33.7000,  
FS002.22.1500, FS002.22.3000,  
FS002.22.4000, FS002.22.5000,  
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

## ELEMENTY ELEKTRYCZNE

FX013.33.1865, FX013.33.0350

VIP DI 1x szyna 1-fazowa

FX003.11.1483, FX003.33.1483,  
FX003.22.1483

VIP DI 1x szyna 3-fazowa



## ELEMENTY ŁĄCZĄCE

FJ004.00.0000

VIP Mini Łącznik liniowy Komplet



FJ018.99.0000, FJ018.11.0000,  
FJ018.33.0000, FJ018.22.0000

VIP Mini Łącznik 90°

FJ019.11.0000, FJ019.33.0000,  
FJ019.22.0000

VIP Mini Łącznik T

FJ020.11.0000, FJ020.33.0000,  
FJ020.22.0000

VIP Mini Łącznik X

## ELEMENTY MONTAŻOWE



FS001.00.1500, FS001.00.3000,  
FS001.00.4000, FS001.00.5000,  
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe

FB003.11.0000, FB003.33.0000,  
FB003.22.0000

VIP Mini Uchwyt sufitowy Komplet

FB006.11.0000, FB006.33.0000,  
FB006.22.0000

VIP Mini Uchwyt ścienny Komplet