

# VIP Mini Wall LED

## 684 17W 940lm

### 830 OPAL Szary STD

VIP MINI WALL LED to zminiaturyzowana oprawa oświetleniowa na źródła LED do montażu ściennego uzupełniająca rodzinę VIP. Wykonany z profilu aluminiowego VIP MINI WALL LED stanowi dodatkowe oświetlenie dekoracyjno-akcentujące.



#### INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** BQ002.2211.830.A000

**EAN:** 5907769462252

**Akcesoria:** VIP Mini Końcówka

**Montaż:** Ścienny.

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

#### DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu Naścienny

Materiał obudowy Aluminium

#### DANE OPTYCZNE

Raster / przestona OPAL

Kolor klosza/pokrywy Biały

Materiał klosza Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe

UGR 23

**DANE ELEKTRYCZNE**

Źródło światła	LED
Moc oprawy	17 W
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

**DANE ŚWIETLNE**

Strumień świetlny oprawy [lm]	940 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	55 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

**DANE INFORMACYJNE**

Waga netto	1.1 kg
Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy [°C]	-15 ... 40
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

**CERTYFIKATY**

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
PZH	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak



## Wymiary

L	W	H
684	92	46

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

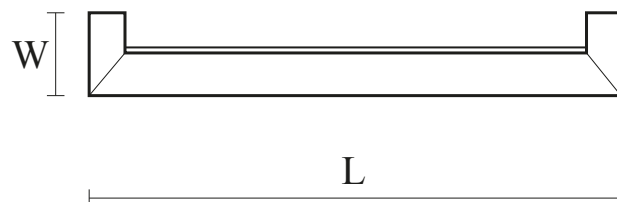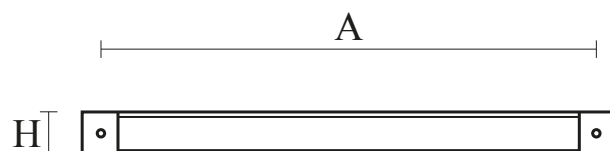

## Aksesoria

### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FE015.11.0002, FE015.33.0002,  
FE015.22.0002

VIP Mini Końcówka