



# Finestra Ring LED 630 37W 5080lm 840 MPRM Szary

Uniwersalna plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED.



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** CW004.2222.840.A000

**EAN:** 5907671373417

**Akcesoria:** Zawieszenie elektryczne, Finestra Ring  
Zawieszenie 3x, Ramka GK Finestra Ring,  
Finestra Ring LED Adapter GK, Zawieszenie  
zwykłe

**Montaż:** Nastropowy, zwieszany, z adapterem G/K do  
sufitów podwieszanych G/K (tylko wersje  
320,440,520)

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium

### DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	MPRM
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
UGR	17

**DANE ELEKTRYCZNE**

Źródło światła	LED
Moc oprawy	37 W
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

**DANE ŚWIETLNE**

Strumień świetlny oprawy [lm]	5080 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	137 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	54000 h
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	54000 h
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

**DANE INFORMACYJNE**

Waga netto	7 kg
Kolor	Szary
RAL - dowolny kolor z palety	tak
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Info	630 mm


**CERTYFIKATY**

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK04
Klasa ochronności	I
Współczynnik migotania światła	=< 3%
Ochrona źródła światła	tak
PZH	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

## Wymiary

H	G
110	630

H - Wysokość / głębokość  
G - Średnica zewnętrzna

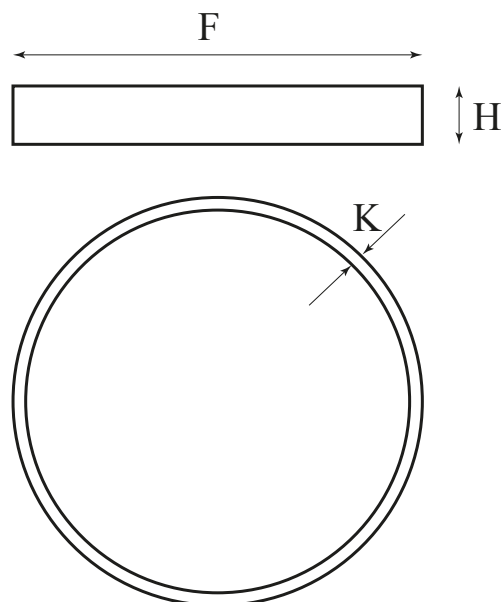

## Aksesoria

### ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000,  
FS002.11.4000, FS002.11.5000,  
FS002.11.7000, FS002.33.1500,  
FS002.33.3000, FS002.33.4000,  
FS002.33.5000, FS002.33.7000,  
FS002.22.1500, FS002.22.3000,  
FS002.22.4000, FS002.22.5000,  
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

## ELEMENTY MONTAŻOWE

---



FS006.11.1500, FS006.11.3000,  
FS006.33.1500, FS006.33.3000,  
FS006.22.1500, FS006.22.3000

Finestra Ring Zawieszenie 3x

---



FL001.11.0320, FL001.11.0440,  
FL001.11.0520, FL001.33.0320,  
FL001.33.0440, FL001.33.0520,  
FL001.22.0320, FL001.22.0440,  
FL001.22.0520

Ramka GK Finestra Ring

---



FL001.12.0320

Finestra Ring LED Adapter GK

---



FS001.00.1500, FS001.00.3000,  
FS001.00.4000, FS001.00.5000,  
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe

---