



# Stream LED SM 25° 52W 7780lm 840 LNS Antracyt STD

STREAM LED jest oprawą oświetleniową typu naświetlacza na źródła LED o wysokich parametrach optycznych. Idealnie nadaje się do oświetlenia boisk sportowych, basenów, parkingów i placów manewrowych.



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** DC009.4477.840.A000

**EAN:** 5904349113566

**Akcesoria:** Stream LED Uchwyt do słupa 62mm Szary

**Montaż:** naścienny, do podłoża, uchwyt mocujący w komplecie

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

### DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	LNS
Układ optyczny	SM
UGR	20

**DANE ELEKTRYCZNE**

Źródło światła	LED
Moc oprawy	52 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

**DANE ŚWIETLNE**

Strumień świetlny oprawy [lm]	7780 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	150 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L70
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

**DANE INFORMACYJNE**

Waga netto	3 kg
Kolor	Antracyt
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Info	SM 25°

**CERTYFIKATY**

Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność udarowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak


## Wymiary

L	W	H
275	245	70

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

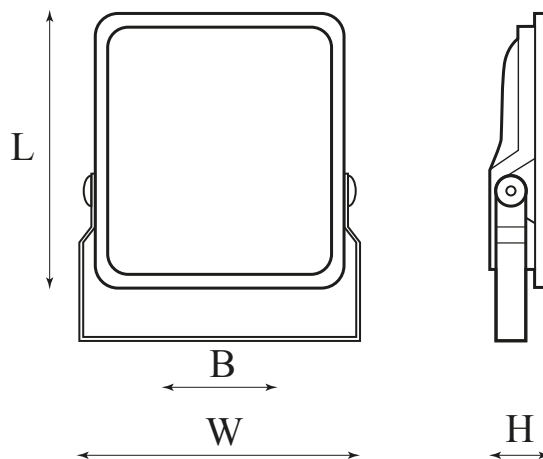

## Akcesoria

### ELEMENTY MONTAŻOWE

FB013.22.0000

Stream LED Uchwyt do stupa 62mm Szary