



📄 Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów

# Bari ECO DLN LED 10W 1140lm 830 RF Biały STD

BARI ECO DLN LED jest uzupełnieniem rodziny opraw BARI ECO LED z przeznaczeniem do montażu nastropowego. Dzięki wysokim parametrom świetlnym i uniwersalnemu kształtowi oprawa znajduje zastosowanie w większości pomieszczeń wewnątrz budynków takich jak: pomieszczenia biurowe, hotele, korytarze i galerie handlowe. Zalety: obudowa i odbłyśnik z wysokogatunkowego aluminium zapewnia odpowiednią temperaturę diod LED, żywotność źródeł LED > 50 000 h, źródła LED renomowanych producentów o wysokiej skuteczności świetlnej, możliwość malowania ringu na dowolny kolor z palety RAL. Możliwość współpracy z czujnikami ruchu.



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** DM001.1166.830.A000

**EAN:** 5907769488009

**Akcesoria:** Bari DLN LED Zawieszenie 3x

**Montaż:** nastropowy (IP44), zwieszany (IP20)

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj montażu   | Powierzchniowy |
| Materiał obudowy | Aluminium      |

### DANE OPTYCZNE

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Raster / przestona | RF                |
| Odbłyśnik          | o wysokim połysku |
| UGR                | 24                |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 10 W          |
| Liczba źródeł światła   | 1             |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]                           | 1140 lm             |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]                      | 114 lm/W            |
| Barwa światła                                           | Biała               |
| Wskaźnik oddawania barw                                 | 80                  |
| Podział światła                                         | Średniostrumieniowy |
| Rozsył światła                                          | DI                  |
| Klasa oprawy                                            | I                   |
| Degradacja diod LED                                     | B10                 |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie                   | L80                 |
| Żywotność diod LED                                      | 54000 h             |
| MacAdam                                                 | SDCM 3              |
| L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]              | 54000 h             |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 86 %                |
| Temp. barwowa                                           | 3000 K              |
| Temperatura barwowa i CRI                               | 830                 |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Waga netto                              | 1.8 kg     |
| Kolor                                   | Biały      |
| Zakres temperatur pracy [°C]            | -15 ... 40 |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%     |

**CERTYFIKATY**


|                      |      |
|----------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Odporność uderowa    | IK07 |
| Klasa ochronności    | I    |
| PZH                  | tak  |
| CE                   | tak  |
| HACCP+               | tak  |
| EAC                  | tak  |

## Wymiary

| H   | G   |
|-----|-----|
| 180 | 228 |

H - Wysokość / głębokość

G - Średnica zewnętrzna

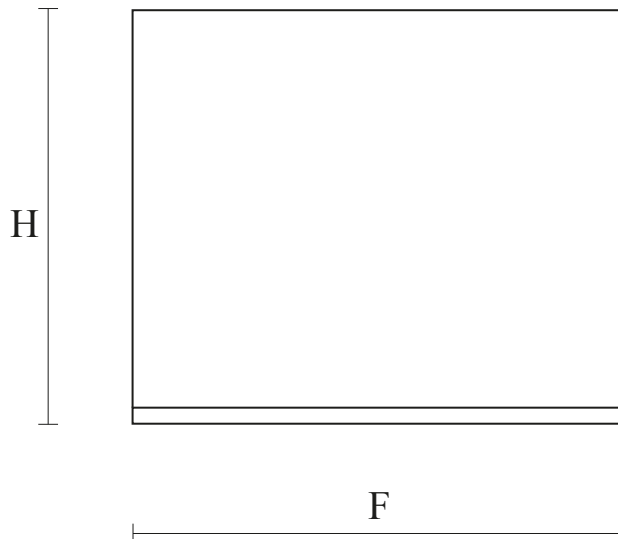

## Akcesoria

### ELEMENTY MONTAŻOWE



FS005.11.1500, FS005.11.3000,  
FS005.33.1500, FS005.33.3000,  
FS005.22.1500, FS005.22.3000

Bari DLN LED Zawieszenie 3x