



Greenlight MAX LED L/L ST 29W 3680lm 830 LNS Antracyt

Oprawa oświetleniowa na źródła światła LED do mocowania na słupie. W standardzie dwa rodzaje głowic: typu L i typu T. ST – optyka drogowa AS – optyka asymetryczna Głowica 150mm + Słup 2850mm = H 3000mm Głowica 150mm + Słup 3850mm = H 4000mm Głowica 150mm + Słup 4850mm = H 5000mm Doskonałe rozwiązanie do oświetlenia otoczenia budynków, ścieżek, ogrodów, parkingów. Możliwość montażu na uchwycie ściennym.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: EE002.4477.830.A000

EAN: 5904349112781

Akcesoria: Słup Greenlight Max LED, Greenlight MAX LED Słup 60x120, Greenlight Max LED Uchwyt ścienny

Montaż: Do podłoża, naścienny (z uchwytem ściennym)

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do słupa
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	LNS
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Układ optyczny	ST

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	29 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Współczynnik mocy	0.96
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	3680 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	127 lm/W
Sprawność oprawy [%]	93
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Symetryczny/asymetryczny
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B50
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L70
MacAdam	SDCM 5
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	3.5 kg
Kolor	Antracyt
Zakres temperatur pracy [°C]	-20 ... 35
RAL - dowolny kolor z palety	tak
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Inne	ST
Info	głowica L

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	I
Współczynnik migotania światła	=< 3%
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak


Wymiary

L	W	H
400	120	150


L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

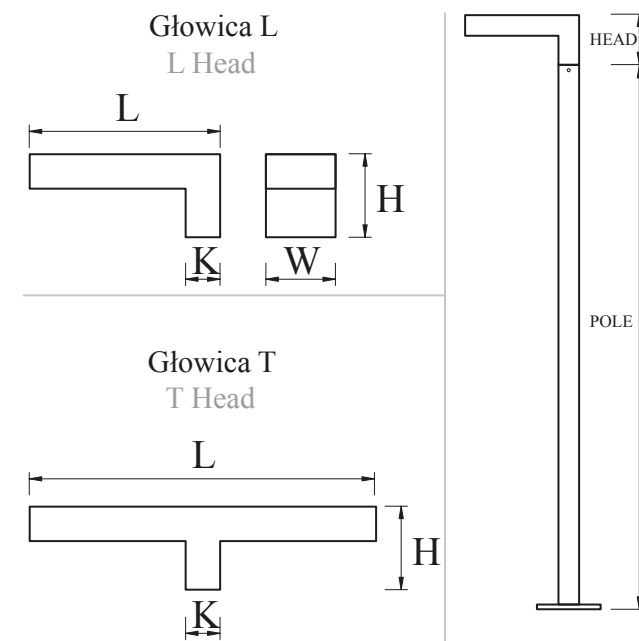

Słup jako akcesorium
Pole (accessory)

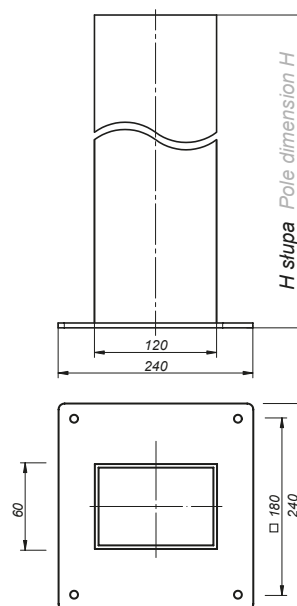

Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE



FL018.44.1000, FL018.44.2350,
FL018.44.2400, FL018.44.2500,
FL018.44.3000, FL018.44.4000,
FL018.44.5000, FL018.44.0850

Stup Greenlight Max LED

FL018.33.3000, FL018.33.4000,
FL018.33.5000, FL018.22.4000,
FL018.22.5000

Greenlight MAX LED Stup 60x120

ELEMENTY MONTAŻOWE



FB021.44.0000, FB021.45.0000

Greenlight Max LED Uchwyt ścienny