



# Greenlight MAX LED L/L ST 54W 7420lm 830 LNS Antracyt

Oprawa oświetleniowa na źródła światła LED do mocowania na słupie. W standardzie dwa rodzaje głowic: typu L i typu T. ST – optyka drogowa AS – optyka asymetryczna Głowica 150mm + Słup 2850mm = H 3000mm Głowica 150mm + Słup 3850mm = H 4000mm Głowica 150mm + Słup 4850mm = H 5000mm Doskonałe rozwiązanie do oświetlenia otoczenia budynków, ścieżek, ogrodów, parkingów. Możliwość montażu na uchwycie ściennym.



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** EE004.4477.830.A000

**EAN:** 5904349112774

**Akcesoria:** Słup Greenlight Max LED, Greenlight MAX LED Słup 60x120, Greenlight Max LED Uchwyt ścienny

**Montaż:** Do podłoża, naścienny (z uchwytem ściennym)

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Rodzaj montażu   | Do słupa  |
| Materiał obudowy | Aluminium |

### DANE OPTYCZNE

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Raster / przestona   | LNS                             |
| Kolor klosza/pokrywy | Bezbarwny                       |
| Materiał klosza      | Tworzywo sztuczne przezroczyste |
| Układ optyczny       | ST                              |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 54 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Współczynnik mocy       | 0.96          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]         | 7420 lm                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]    | 137 lm/W                 |
| Sprawność oprawy [%]                  | 94                       |
| Barwa światła                         | Biała                    |
| Wskaźnik oddawania barw               | 80                       |
| Podział światła                       | Symetryczny/asymetryczny |
| Rozsył światła                        | DI                       |
| Degradacja diod LED                   | B50                      |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie | L70                      |
| MacAdam                               | SDCM 5                   |
| Temp. barwowa                         | 3000 K                   |
| Temperatura barwowa i CRI             | 830                      |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Waga netto                              | 4 kg       |
| Kolor                                   | Antracyt   |
| Zakres temperatur pracy [°C]            | -20 ... 35 |
| RAL - dowolny kolor z palety            | tak        |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%     |
| Inne                                    | ST         |
| Info                                    | głowica L  |

**CERTYFIKATY**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Stopień ochrony (IP)           | IP65  |
| Odporność uderowa              | IK08  |
| Klasa ochronności              | I     |
| Współczynnik migotania światła | =< 3% |
| Ochrona źródła światła         | tak   |
| CE                             | tak   |
| HACCP+                         | tak   |
| EAC                            | tak   |


## Wymiary

| L   | W   | H   |
|-----|-----|-----|
| 500 | 120 | 150 |


L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

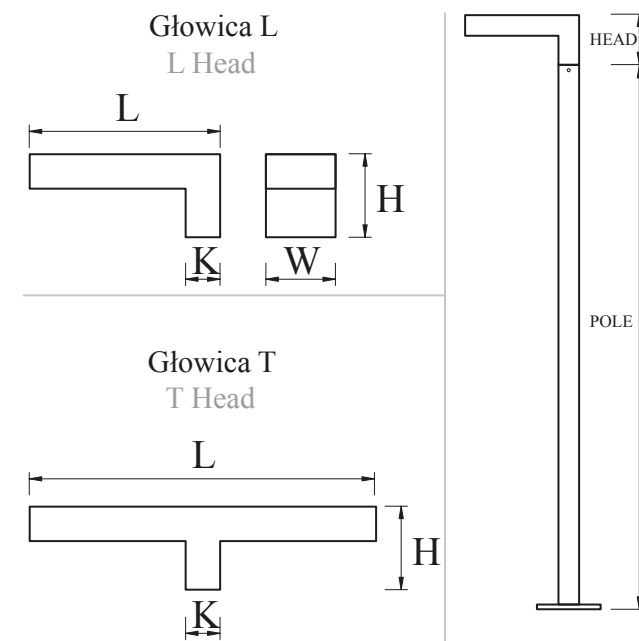

Słup jako akcesorium  
Pole (accessory)

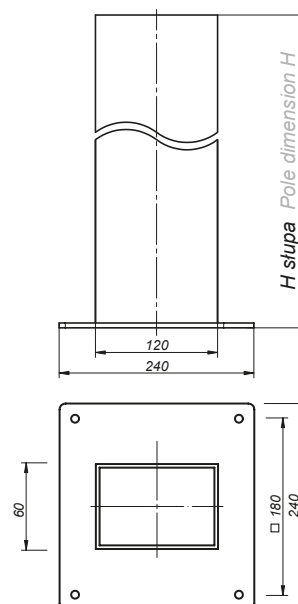

## Akcesoria

### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

---



FL018.44.1000, FL018.44.2350,  
FL018.44.2400, FL018.44.2500,  
FL018.44.3000, FL018.44.4000,  
FL018.44.5000, FL018.44.0850

Stup Greenlight Max LED

---

FL018.33.3000, FL018.33.4000,  
FL018.33.5000, FL018.22.4000,  
FL018.22.5000

Greenlight MAX LED Stup 60x120

### ELEMENTY MONTAŻOWE

---



FB021.44.0000, FB021.45.0000

Greenlight Max LED Uchwyt ścienny