



# Greenlight MAX LED T/T AS 54W 7340lm 840 LNS Antracyt STD

Oprawa oświetleniowa na źródła światła LED do mocowania na słupie. W standardzie dwa rodzaje głowic: typu L i typu T. ST – optyka drogowa AS – optyka asymetryczna Głowica 150mm + Słup 2850mm = H 3000mm Głowica 150mm + Słup 3850mm = H 4000mm Głowica 150mm + Słup 4850mm = H 5000mm Doskonałe rozwiązanie do oświetlenia otoczenia budynków, ścieżek, ogrodów, parkingów. Możliwość montażu na uchwycie ściennym.



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** EE005.4477.840.A000

**EAN:** 5907671375558

**Akcesoria:** Słup Greenlight Max LED, Greenlight MAX LED Słup 60x120, Greenlight Max LED Uchwyt ścienny

**Montaż:** Do podłoża, naścienny (z uchwytem ściennym)

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do słupa
Materiał obudowy	Aluminium

### DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	LNS
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Układ optyczny	AS

**DANE ELEKTRYCZNE**

Źródło światła	LED
Moc oprawy	54 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Współczynnik mocy	0.96
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

**DANE ŚWIETLNE**

Strumień świetlny oprawy [lm]	7340 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	136 lm/W
Sprawność oprawy [%]	93
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	AS
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B50
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L70
MacAdam	SDCM 5
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

**DANE INFORMACYJNE**

Waga netto	5 kg
Kolor	Antracyt
Zakres temperatur pracy [°C]	-20 ... 35
RAL - dowolny kolor z palety	tak
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Inne	AS
Info	głowica T

**CERTYFIKATY**

Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność udarowa	IK08
Klasa ochronności	I
Współczynnik migotania światła	=< 3%
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak


## Wymiary

L	W	H
740	120	150


L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

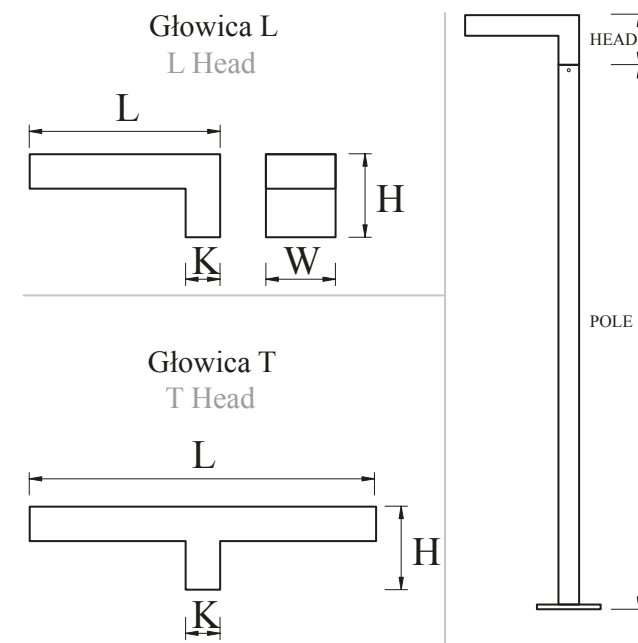

Słup jako akcesorium  
Pole (accessory)

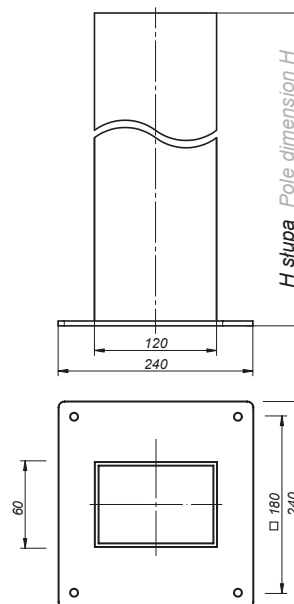

## Akcesoria

### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

---



FL018.44.1000, FL018.44.2350,  
FL018.44.2400, FL018.44.2500,  
FL018.44.3000, FL018.44.4000,  
FL018.44.5000, FL018.44.0850

Stup Greenlight Max LED

---

FL018.33.3000, FL018.33.4000,  
FL018.33.5000, FL018.22.4000,  
FL018.22.5000

Greenlight MAX LED Stup 60x120

### ELEMENTY MONTAŻOWE

---



FB021.44.0000, FB021.45.0000

Greenlight Max LED Uchwyt ścienny