



# Virus XL 2x15W Stand Mobile Biały STD

Neutralizator drobnoustrojów - specjalistyczna oprawa przystosowana do pracy ciągłej, obniżająca w powietrzu stężenie mikroorganizmów takich jak wirusy, bakterie, zarodniki grzybów, itp. Wspomaga deaktywację wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Oprawa wyposażona w filtry mechaniczne i licznik czasu pracy. Źródło promieniowania UV należy wymieniać co 8000h, według wskazań licznika czasu pracy. Filtry mechaniczne należy czyścić w zależności od stopnia zapylenia i czasu pracy oprawy w pomieszczeniu. Dla pomieszczeń biurowych czasookres wynosi około 720h. W pomieszczeniach o większym stopniu zapylenia czas ten wynosi około 360h. Neutralizator może pracować w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie. Moc wentylatora: • 1x10W (dla wersji 15W); • 1x21W (dla wersji 30W) Przepływ wentylatora (+/-10%): • 119m<sup>3</sup>/h (dla wersji 15W); • 164m<sup>3</sup>/h (dla wersji 30W) Szum wentylatora: • ~36dB (dla wersji 15W); • ~45dB (dla wersji 30W) Orientacyjny dobór opraw: 2x15W: 15m<sup>2</sup> h=3m - do 45m<sup>3</sup> 3x15W: 20m<sup>2</sup> h=3m - do 60m<sup>3</sup> 2x30W: 25m<sup>2</sup> h=3m - do 80m<sup>3</sup> 3x30W: 35m<sup>2</sup> h=3m - do 110m<sup>3</sup>



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** E0003.1100.000.A000

**EAN:** 5907671372335

**Akcesoria:** Zawieszenie elektryczne, Zawieszenie zwykłe

**Montaż:** Naścienny, sufitowy, zwieszany, na stojaku (tylko wersje 2x15W, 3x15W)

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu Uniwersalny

Materiał obudowy Aluminium

### DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła G13

Oprawka G13

Liczba źródeł światła 2

Rodzaj osprzętu Zasilacz

Zawiera zapiornik tak

Napięcie znamionowe [V] 220 ... 240 V

Okablowanie przelotowe Brak

Zawiera źródło światła tak

Zasilacz - typ ON/OFF

Moduł awaryjny Brak

Czujnik ruchu Brak

### DANE OPTYCZNE

Materiał klosza Brak

Odbłyśnik o wysokim połysku

### DANE INFORMACYJNE

Waga netto 9.4 kg

Kolor Biały

Inne Promienniki T8/G13/ HNS  
OFR

Info Stand Mobile

### CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP) IP20

Ochrona źródła światła tak

PZH tak

CE tak

HACCP+ tak


EAC tak

## Wymiary

**H**

175

H - Wysokość / głębokość

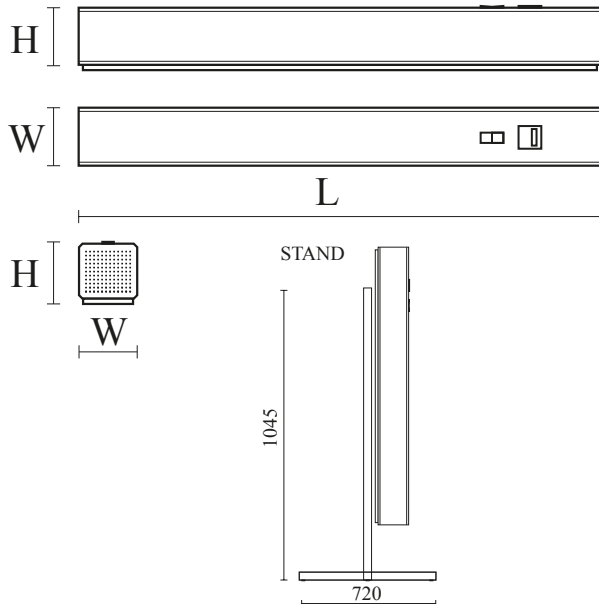

## Aksesoria

### ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000,  
FS002.11.4000, FS002.11.5000,  
FS002.11.7000, FS002.33.1500,  
FS002.33.3000, FS002.33.4000,  
FS002.33.5000, FS002.33.7000,  
FS002.22.1500, FS002.22.3000,  
FS002.22.4000, FS002.22.5000,  
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

## ELEMENTY MONTAŻOWE

---



FS001.00.1500, FS001.00.3000,  
FS001.00.4000, FS001.00.5000,  
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe