



Virus XL 3x15W Stand Mobile Biały STD

Neutralizator drobnoustrojów - specjalistyczna oprawa przystosowana do pracy ciągłej, obniżająca w powietrzu stężenie mikroorganizmów takich jak wirusy, bakterie, zarodniki grzybów, itp. Wspomaga deaktywację wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Oprawa wyposażona w filtry mechaniczne i licznik czasu pracy. Źródło promieniowania UV należy wymieniać co 8000h, według wskazań licznika czasu pracy. Filtry mechaniczne należy czyścić w zależności od stopnia zapylenia i czasu pracy oprawy w pomieszczeniu. Dla pomieszczeń biurowych czasookres wynosi około 720h. W pomieszczeniach o większym stopniu zapylenia czas ten wynosi około 360h. Neutralizator może pracować w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie. Moc wentylatora: • 1x10W (dla wersji 15W); • 1x21W (dla wersji 30W) Przepływ wentylatora (+/-10%): • 119m³/h (dla wersji 15W); • 164m³/h (dla wersji 30W) Szum wentylatora: • ~36dB (dla wersji 15W); • ~45dB (dla wersji 30W) Orientacyjny dobór opraw: 2x15W: 15m² h=3m - do 45m³ 3x15W: 20m² h=3m - do 60m³ 2x30W: 25m² h=3m - do 80m³ 3x30W: 35m² h=3m - do 110m³



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: E0007.1100.000.A000

EAN: 5907671372373

Akcesoria: Zawieszenie elektryczne, Zawieszenie zwykłe

Montaż: Naścienny, sufitowy, zwieszany, na stojaku (tylko wersje 2x15W, 3x15W)

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

| | |
|------------------|-------------|
| Rodzaj montażu | Uniwersalny |
| Materiał obudowy | Aluminium |

DANE ELEKTRYCZNE

| | |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła | G13 |
| Oprawka | G13 |
| Liczba źródeł światła | 3 |
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
| Zawiera zapłonnik | tak |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe | Brak |
| Zawiera źródło światła | tak |
| Zasilacz - typ | ON/OFF |
| Moduł awaryjny | Brak |
| Czujnik ruchu | Brak |

DANE OPTYCZNE

| | |
|-----------------|-------------------|
| Materiał klosza | Brak |
| Odbłyśnik | o wysokim połysku |

DANE INFORMACYJNE

| | |
|------------|--------------------------------|
| Waga netto | 9.4 kg |
| Kolor | Biały |
| Inne | Promienniki T8/G13/ HNS OFR |
| Info | Stand Mobile |

CERTYFIKATY


| | |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Ochrona źródła światła | tak |
| PZH | tak |
| CE | tak |
| HACCP+ | tak |
| EAC | tak |

Wymiary

H

175

H - Wysokość / głębokość

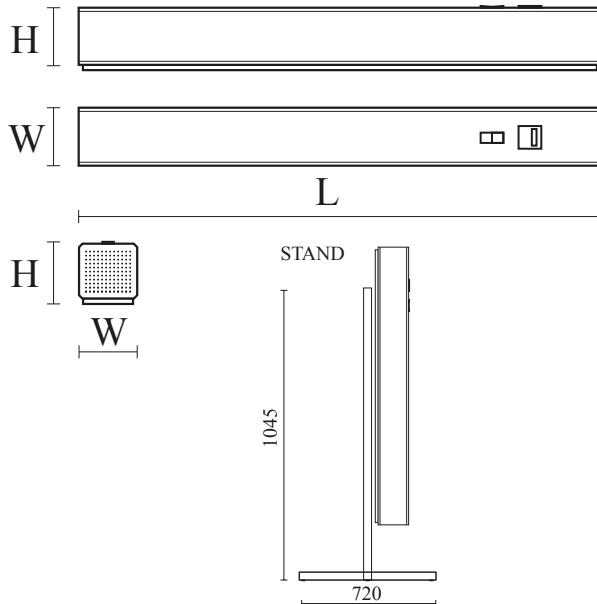

Aksesoria

ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000,
FS002.11.4000, FS002.11.5000,
FS002.11.7000, FS002.33.1500,
FS002.33.3000, FS002.33.4000,
FS002.33.5000, FS002.33.7000,
FS002.22.1500, FS002.22.3000,
FS002.22.4000, FS002.22.5000,
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

ELEMENTY MONTAŻOWE



FS001.00.1500, FS001.00.3000,
FS001.00.4000, FS001.00.5000,
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe