



CoreLine Panel

RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel, All-in, 34.5 W, 24.5 W, 600x600 mm, 2900 lm, 3400 lm, 4000 lm, 3000 K, UGR19

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe panelowe moduły LED CoreLine mogą zastępować oprawy funkcjonalne w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Lighting Technology	LED
Tier	Wydajność
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	2 900 3 400 4 000 lm
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	120 lm/W
Nasycony czerwony (R9)	<50
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	Kąt rozsyłu światła 90°

Kąt rozsyłu światła oprawy	90°
Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	19
Typ „Wszystko w jednym”	All-in, Multi Lumen
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Prąd rozruchowy	19,7 A
Czas rozruchu	0,242 ms
Zużycie energii	34,5 24,5 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkozłączka 3-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	13

CoreLine Panel

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -10°C do +40°C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transfornator	Zasilacz (wt./wyt.)
Interfejs sterowania	-
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	Akrylowe
Materiał optyki	Polistyren
Materiał klosza/soczewki	Akrylowe
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Soczewka mikropryzmatyczna
Całkowita długość	595 mm
Całkowita szerokość	595 mm
Całkowita wysokość	62 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	62 x 595 x 595 mm

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20/44 [Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]
Ocena zrównoważonego rozwoju	-
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Okres gwarancji	5 lat
Zagrożenie fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Specyfikacja zagrożenia fotobiologicznego	0,2 m
Zgodność z normą UE RoHS	Tak



Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.43, 0.40) SDCMs3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L90
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 100 000 godz.	L75

Warunki dotyczące zastosowań	
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC
Pełna nazwa produktu	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC
Full EOC	871951495030600
Kod zamówienia	95030600
Materiał Nr (12NC)	911401843684
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	2,200 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514950306
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8719514950306

Rysunki techniczne

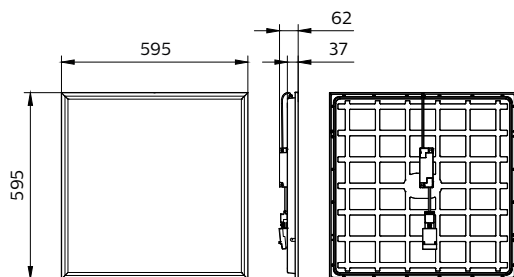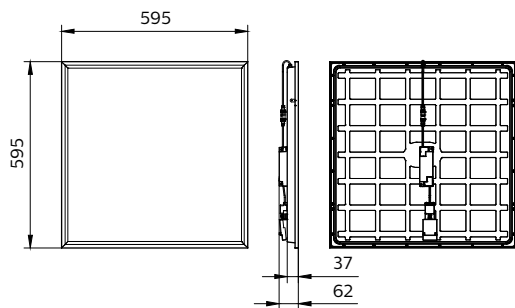

CoreLine Panel

