



MASTER LEDtube, sieć zasilająca T5



MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU

Nowa świetlówka Philips Master LEDtube Mains T5 upraszcza realizację projektów oświetleniowych. Nie trzeba już zwracać uwagi na technologię zasilacza. Unikatowa konstrukcja świetlówki Philips MASTER LEDtube Mains T5 umożliwia instalację w oprawach podłączonych bezpośrednio do sieci elektrycznej. Użytkowanie jest bardzo proste. Bezpieczna, niezawodna i łatwa w instalacji świetlówka Philips MASTER LEDtube Mains T5 to świetna alternatywa dla standardowych świetlówek fluoescencyjnych. Charakteryzuje się wysokim stosunkiem wartości do czasu eksploatacji, dużą oszczędnością energii i niższymi kosztami konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h
Cykl Przełączania	200 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	200 °
Strumień Świetlny	2 500 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	151 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	16,5 W
Lamp Current (Nom)	85 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V
Kompatybilność balastu	Sieć zasilająca
LED alternative to fluorescent lamp power	28 W
Prąd rozruchowy w sieci	7
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sieć	76

MASTER LEDtube, sieć zasilająca T5

Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM – bez komp. Czapka.	
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM z komp. Czapka.	
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – Sieć	121
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM – bez komp. Czapka.	
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM z komp. Czapka.	

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	T5
Waga netto (szt.)	0.215 kg

Certyfikaty i zastosowania


Klasa energooszczędności	D
--------------------------	---

Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	17 kWh
Numer rejestracji EPREL	1476411
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU
Full EOC	871951433435900
Kod zamówienia	33435900
Materiał Nr (12NC)	929003044602
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514334359
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514334366


Rysunki techniczne

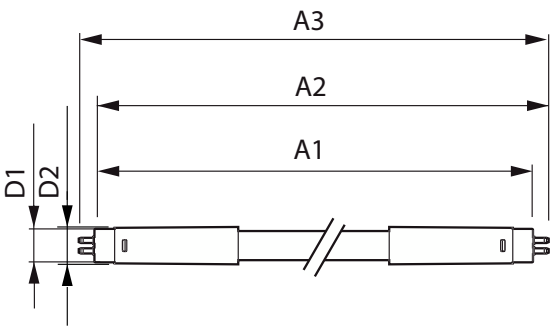


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	15,7 mm	19 mm	1 149 mm	1 156,1 mm	1 163,2 mm

MASTER LEDtube, sieć zasilająca T5


Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU




General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU

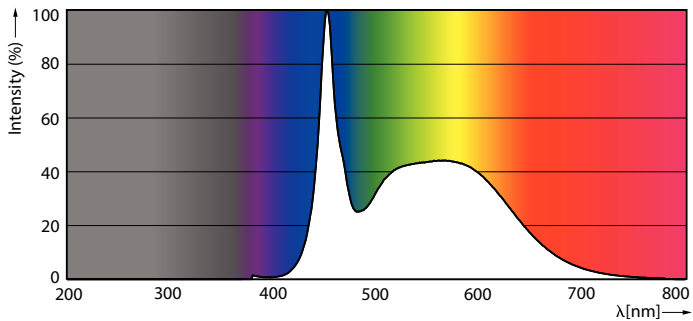


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU

Okres eksploatacji

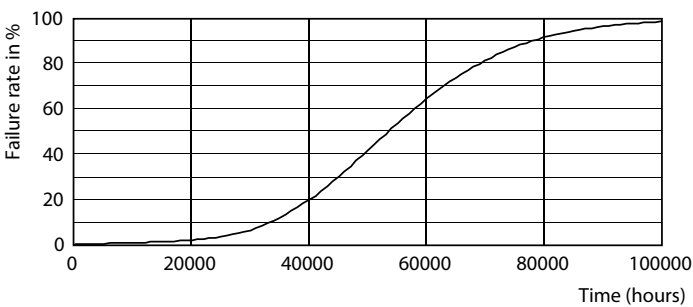



Life Expectancy Diagram

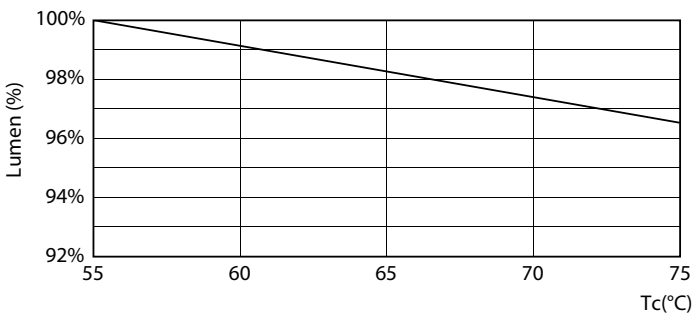

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU


MASTER LEDtube, sieć zasilająca T5

Okres eksploatacji

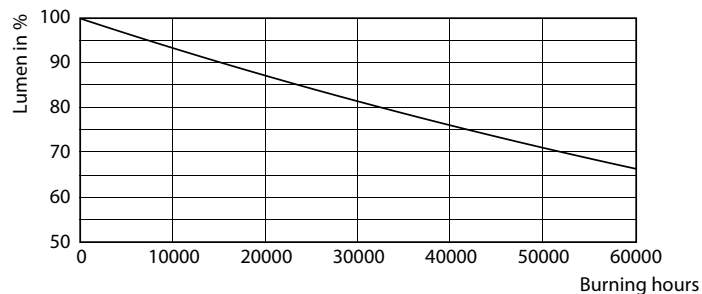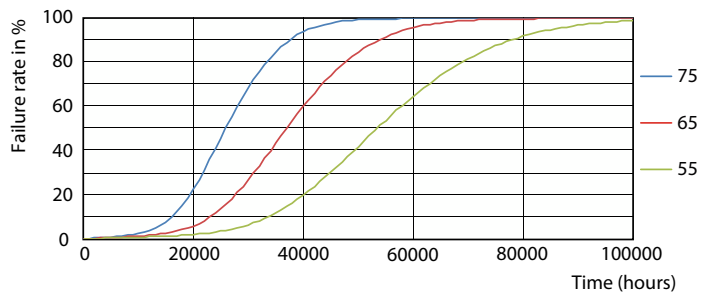

FailureRate

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU

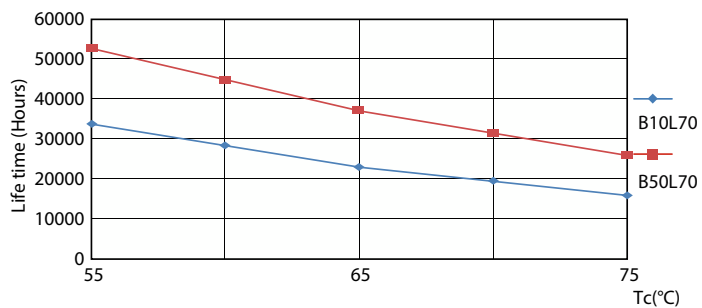

LifetimeVsTc

