



# Światłówka CorePro LED Universal T8



## CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Nowa światłówka Philips CorePro LEDtube Universal T8 upraszcza realizację projektów oświetleniowych. Nie trzeba już zwracać uwagi na technologię zasilacza. Unikatowa konstrukcja światłówki Philips CorePro LEDtube Universal T8 umożliwia bezpośredni montaż światłówki w oprawach wykorzystujących stateczniki elektromagnetyczne lub elektroniczne o wysokiej częstotliwości bądź połączenie z siecią zasilającą. Użytkowanie jest niezwykle proste, a dodatkowo nie trzeba mieć podwójnych zapasów produktów! Bezpieczna, niezawodna i łatwa w instalacji światłówka Philips CorePro LEDtube Universal T8 to świetna alternatywa dla standardowych światłówek fluorescencyjnych, zapewniająca oszczędność energii i niższe koszty inwestycji.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °
Strumień Świetlny	2 200 lm
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	141 lm/W
Jednorodność barw	<6

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	15,5 W
Prąd lampy (Max)	75 mA
Prąd lampy (Min)	75 mA
Lamp Current (Nom)	75 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,9

## Światłówka CorePro LED Universal T8

Napięcie (Nom)	220-240 V
Kompatybilność balastu	Uniwersalne
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Prąd rozruchowy w sieci	8.6
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sieć	89
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM bez komp. Czapska.	105
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM z komp. Czapska.	19
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sieć	143
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM bez komp. Czapska.	168
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM z komp. Czapska.	30

### Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C
--------------------------------------	-------

### Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

### Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	T8
Waga netto (szt.)	0,202 kg


### Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	D
Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	16 kWh
Numer rejestracji EPREL	1552693
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C

### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8
Full EOC	872016919996500
Kod zamówienia	19996500
Materiał Nr (12NC)	929003648102
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169199965
Numerator – Packs per outer box	20
EAN/UPC – Opakowanie	8720169199972


## Rysunki techniczne

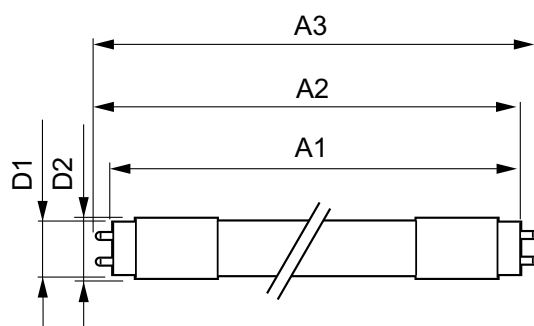


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm

Światłówka CorePro LED Universal T8


Dane fotometryczne

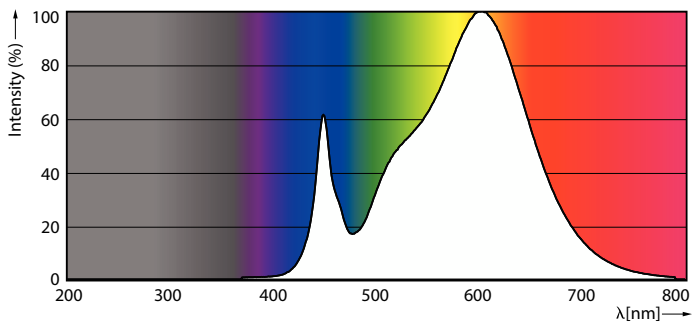

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8

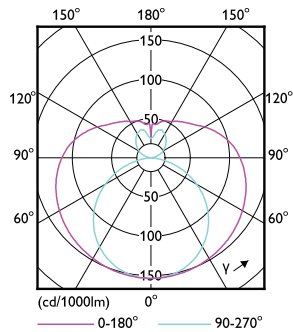


Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8




General Uniform Lighting

General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Okres eksploatacji

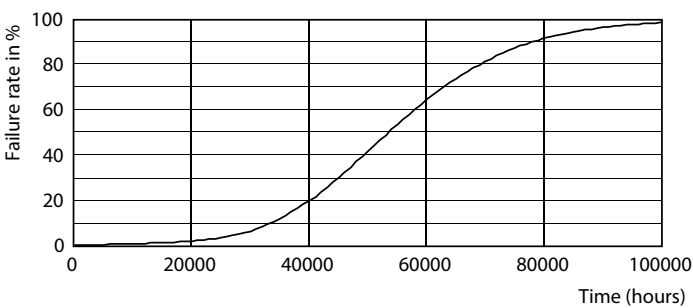



Life Expectancy Diagram

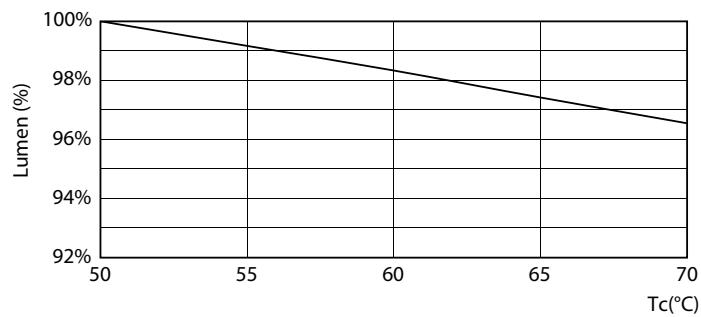

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8


# Światłówka CorePro LED Universal T8

## Okres eksploatacji

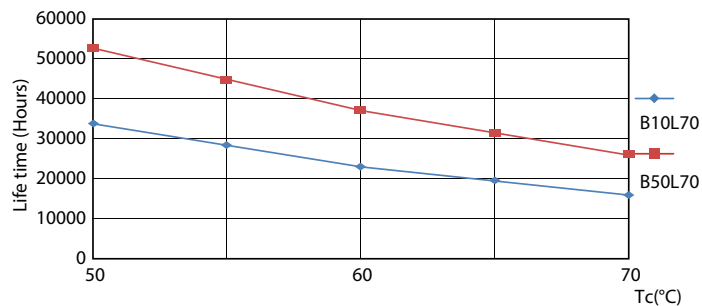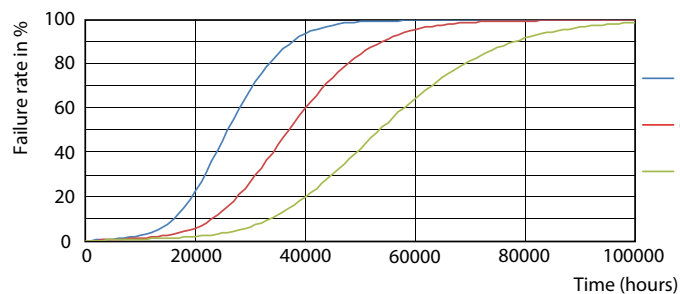

FailureRate

LifetimeVsTc

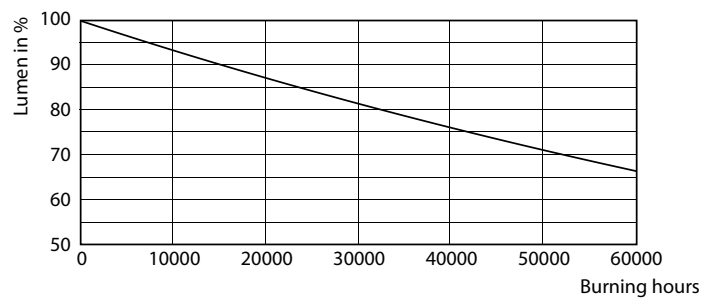

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8

