



# Odbłyśniki punktowe LED CorePro



## CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Odbłyśniki punktowe LED CorePro to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawami GU10 lub E27 i są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Odbłyśniki punktowe LED CorePro to znakomita energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	210 lm
Światłość (Nom)	400 cd
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	70,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	210 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	3 W
Lamp Current (Nom)	23 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,1 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.1 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	47 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste

## Odbłyśniki punktowe LED CorePro

Kształt bańki	R63
Waga netto (szt.)	0,094 kg

### Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	G
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Numer rejestracji EPREL	397643
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4


### Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

### Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
Pełna nazwa produktu	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
Full EOC	871869681179500
Kod zamówienia	81179500
Materiał Nr (12NC)	929001891302
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696811795
Numerator – Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8718696811801

### Rysunki techniczne




Product	D	C
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

### Dane fotometryczne

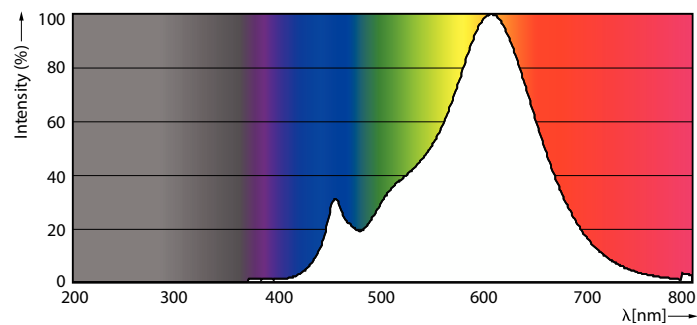


Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

# Odbłyśniki punktowe LED CorePro


## Dane fotometryczne




Calculation: 12° beam angle, 113 mm beam diameter, 10000 mm² beam area, 157000 mm³ beam volume.

Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

## Okres eksploatacji

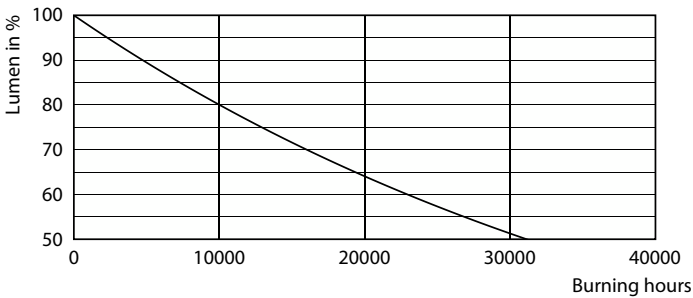

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

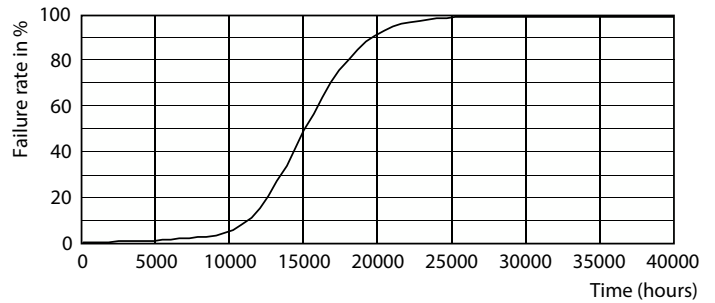

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

